


Sistemas de bisagras



- ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – bisagras
- ▶▶ Aplicación en rincones falsos




Bisagra para rincones falsos interior

Webcode
DQDK7Y



- Bisagra para rincones falsos
- CLIP top BLUMOTION con BLUMOTION integrado (con desactivación)
- CLIP top sin mecanismo de cierre (muelle)
- Bisagra enteramente metálica
- Ángulo de apertura de 95°
- Ajuste tridimensional del frente
- Ajuste cómodo de la profundidad con espiral
- Montaje y desmontaje sin herramientas de la puerta en el cuerpo de mueble
- Con INSERTA además montaje sin herramientas de la bisagra en la puerta

Aplicación

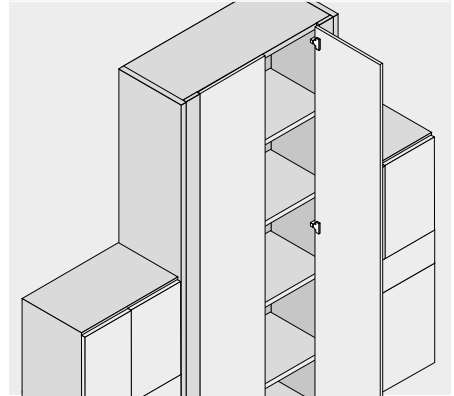

Información de pedido

Montaje interior

Cazoleta		INSERTA		
Bisagra	Muelle	Color	Ref.	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	79B9590	
●	Con muelle	NI	Niquelado	
○	Sin muelle	ONS	Negro ónix	

Cazoleta		Tornillos		
Bisagra	Muelle	Color	Ref.	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	79B9550	
CLIP top	○	NI	78T9550.TL	

Cazoleta		Para presión		
Bisagra	Muelle	Color	Ref.	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	79B9580	

Accesorios

Tapa para bisagras			
Presión estampado	Rótulo	Color	Ref.
Sin impresión	–	NI ONS	70.1503
Estampada	Blum	NI ONS	70.1503.BP

Advertencia

Las bisagras CLIP top BLUMOTION y CLIP top no se pueden combinar entre sí en un frente.


Accesorios – general

TIP-ON para puertas		
Versión	Muelle	Ref.
Versión corta	○	956.1004
Versión larga	○	956A1004
Versión larga	●	956A1006
●	Con muelle	
○	Sin muelle	

Tapa de cazoleta de bisagra		
Bisagra	Color	Ref.
CLIP top	NI ONS	70T3504
BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504
NI	Niquelado	
ONS	Negro ónix	

Matriz para encajar a presión		
Material	Color	Ref.
Plástico	Naranja	MZM.0040

Tornillo aglomerado		
Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700



Bisagra para rincones falsos interior


Webcode
DQDK7Y

Planificación

Dimensiones de la bisagra y cálculo de los juegos con ajuste en fábrica (distancia de la base = 3 mm)

Puerta por interior en plena apertura

Montaje interior

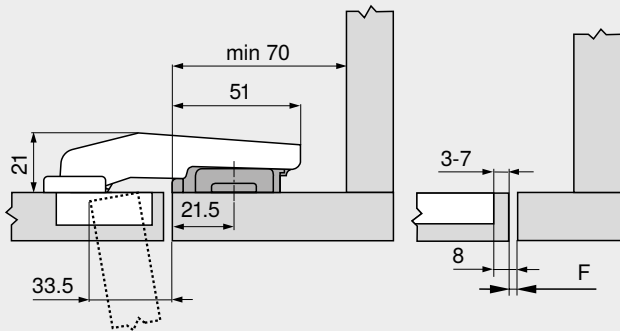

¡Adelantar la posición de montaje estándar de la base de 15.5 mm (= 21.5 mm) hacia la arista del marco!
 ¡Sólo utilizar una base estándar elevada de 3 mm para que la superficie interior de la puerta se encuentre alineada con la superficie interior del marco!

F = 8 mm – TB

F Juego


TB Distancia de cazoleta

Juego mínimo del juego F para frentes con radio del frente (R = 1 mm) con ajuste en fábrica


Distancia de cazoleta TB (mm)	Espesor del frente FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Recomendamos un ensayo de montaje

Ajuste

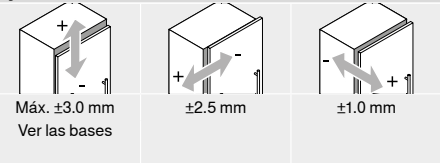


Montaje por atornillado




B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Montaje INSERTA | por encaje a presión

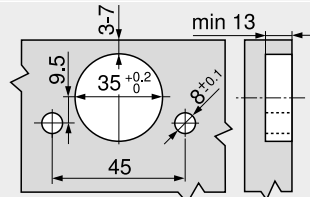

Cotas de la cazoleta

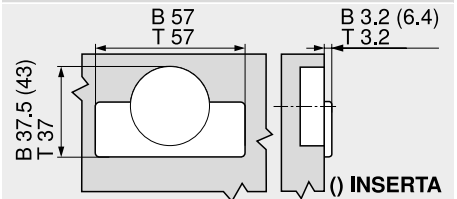

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Indicaciones para los laterales

Visión general – CLIP top BLUMOTION CLIP top – bisagras	93
Bases	172
Accesorios – tapa para bisagras	181
Accesorios – general	182
Visión general – BLUMOTION para puertas	185

Visión general – TIP-ON para puertas	199
Visión general – ayudas de montaje	595
Para más información técnica	686

Montaje, desmontaje y ajuste



Short-URL
www.blum.com/a210