



## Sistemas de bisagras



- ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – bisagras
- ▶▶ Aplicación de gran ángulo



### Bisagra de 170°

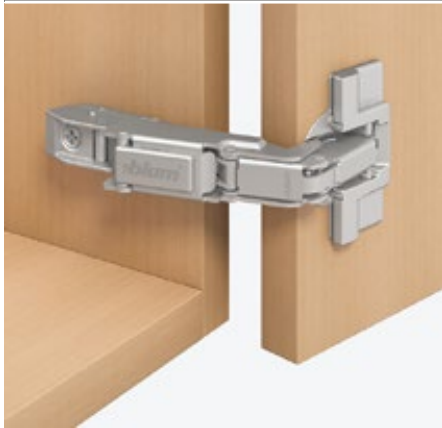


- CLIP top con o sin mecanismo de cierre (muelle)
- Bisagra enteramente metálica
- Ángulo de apertura de 170°
- Ajuste tridimensional del frente
- Ajuste cómodo de la profundidad con espiral
- Montaje y desmontaje sin herramientas de la puerta en el cuerpo de mueble
- Con **INSERTA** además montaje sin herramientas de la bisagra en la puerta

Webcode


DQDI3Y

### Aplicación

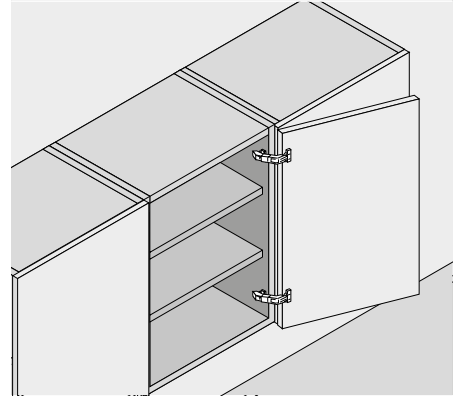

### Información de pedido

#### Recubrimiento angular



Cazoleta		INSERTA	
Bisagra	Muelle	Color	Ref.
CLIP top	●	NI	71T6540B
CLIP top	○	NI	70T6540BTL
●	Con muelle	NI	Niquelado
○	Sin muelle		

Cazoleta		Tornillos	
Bisagra	Muelle	Color	Ref.
CLIP top	●	NI	71T6550
CLIP top	○	NI	70T6550.TL


Cazoleta		Para presión	
Bisagra	Muelle	Color	Ref.
CLIP top	●	NI	71T6580

#### a Accesorios

BLUMOTION 973A	
Versión	Ref.
Para acoplar	973A6000

Tapa para bisagras			
Presión   estampado	Rótulo	Color	Ref.
Sin impresión	–	NI	80.6507
Estampada	Blum	NI	80.6507.BP

#### Tope central



Cazoleta		INSERTA	
Bisagra	Muelle	Color	Ref.
CLIP top	●	NI	71T6640B
CLIP top	○	NI	70T6640BTL
●	Con muelle	NI	Niquelado
○	Sin muelle		

Cazoleta		Tornillos	
Bisagra	Muelle	Color	Ref.
CLIP top	●	NI	71T6650
CLIP top	○	NI	70T6650.TL


Cazoleta		Para presión	
Bisagra	Muelle	Color	Ref.
CLIP top	●	NI	71T6680

#### a Accesorios

BLUMOTION 973A	
Versión	Ref.
Para acoplar	973A6000

Tapa para bisagras			
Presión   estampado	Rótulo	Color	Ref.
Sin impresión	–	NI	80.6507
Estampada	Blum	NI	80.6507.BP

#### Montaje interior



Utilizar las bisagras para recubrimiento central y una base elevada de 9 mm


#### a Accesorios – general

Limitador de apertura		
Ángulo de apertura	Color	Ref.
130°	Negro	70.6103

TIP-ON para puertas		
Versión	Muelle	Ref.
Versión corta	○	956.1004
Versión larga	○	956A1004
Versión larga	●	956A1006
●	Con muelle	
○	Sin muelle	

Tornillo aglomerado		
Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Matriz para encajar a presión		
Material	Color	Ref.
Plástico	Naranja	MZM.0040



Bisagra de 170°


Webcode  
 DQDI3Y

Planificación


Dimensiones de la bisagra y cálculo de los juegos con ajuste en fábrica (distancia de la base = 0 ó 9 mm)

Puerta por interior con apertura de 90°





Recubrimiento angular



Tope central



Montaje interior

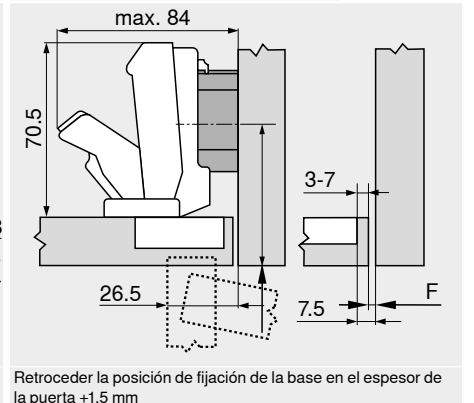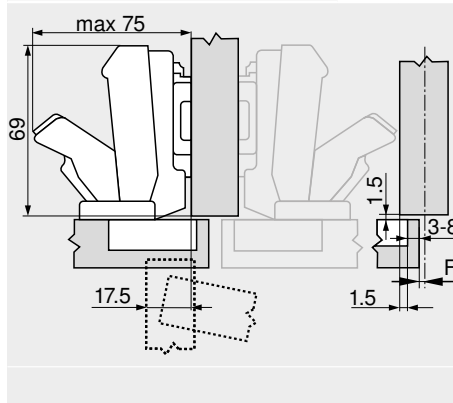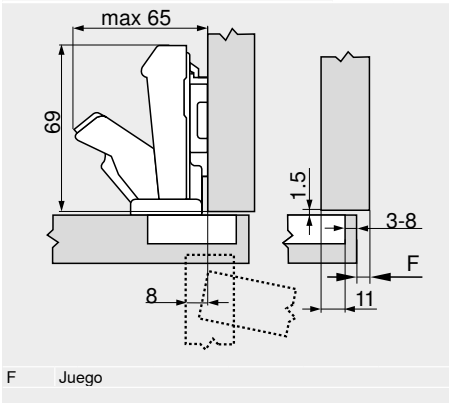

Distancia de cazoleta TB

MD	Recubrimiento del frente FA (mm)																		
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
0											3	4	5	6	7	8			
3							3	4	5	6	7	8							
6				3	4	5	6	7	8										
9	3	4	5	6	7	8													
MD	Distancia de base (mm)																		


MD	Recubrimiento del frente FA (mm)																				
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5						
0																3	4	5	6	7	8
3																3	4	5	6	7	8
6																3	4	5	6	7	8
9																3	4	5	6	7	8
MD	Distancia de base (mm)																				

MD	Recubrimiento del frente FA (mm)				
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5
0					
3					
6					
9	3	4	5	6	7
MD	Distancia de base (mm)				


Juego mínimo del juego F para frentes con radio del frente (R = 1 mm) con ajuste en fábrica

Hasta un espesor de frente de 21 mm no se requiere ningún juego  
 A partir de un espesor de frente de 22 mm se recomienda un ensayo de montaje


Ajuste

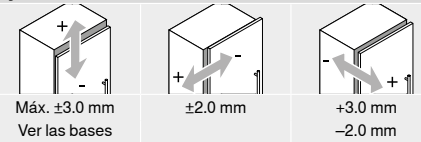


Montaje por atornillado

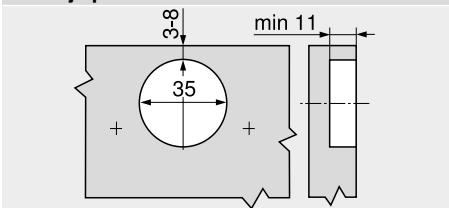

Montaje INSERTA | por encaje a presión

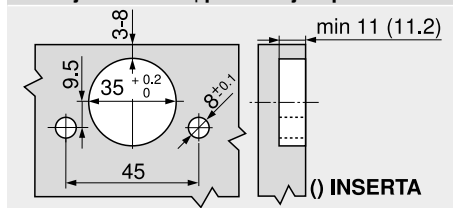

Cotas de la cazoleta

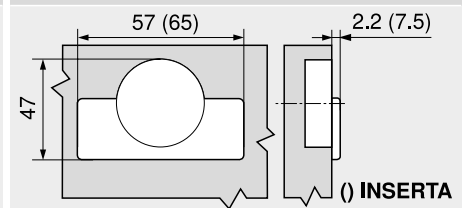

Indicaciones para los laterales

Observación de seguridad	689	Visión general – BLUMOTION para puertas	185
Visión general – CLIP top BLUMOTION   CLIP top – bisagras	93	Visión general – TIP-ON para puertas	199
Bases	172	Herraje para inglete – giratorio	106
Accesorios – tapa para bisagras	181	Visión general – ayudas de montaje	595
Accesorios – general	182	Para más información técnica	686

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL  
[www.blum.com/a210](http://www.blum.com/a210)

