


Maxi

Bisagra para Sistemas de 3 y 4 hojas

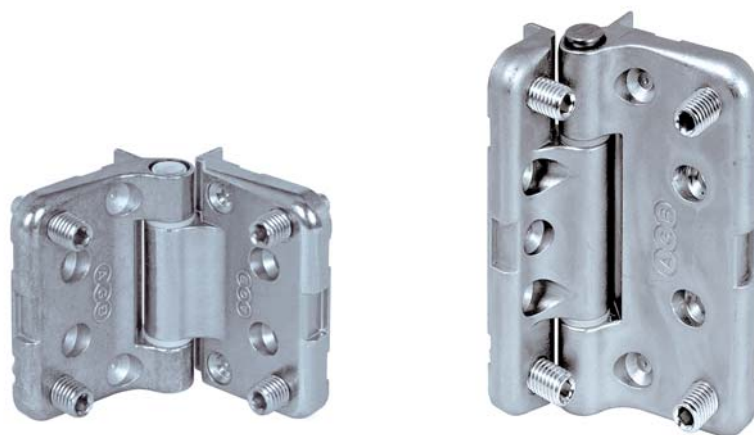

Bisagra **Maxi** para cerramientos de madera con tres y cuatro hojas. Es una bisagra de sobreponer cuya característica principal es la gran capacidad de carga, unida a la facilidad y rapidez de montaje.

Las dos bases de apoyo de la bisagra están sobre dos planos diferentes, para evitar el efecto muelle del batiente debido al aplastamiento de las guarniciones.



La gama MAXI cuenta con modelos con diversas capacidades de carga: largura de 60 mm para ventana y 90 mm para puerta. Dos versiones simétricas y asimétricas; para abertura exterior y interior.



La bisagra Maxi también está disponible con perno de bloqueo y protectores anti-vandalismo para su aplicación en hojas que se abren hacia el exterior (por ejemplo, puertas lisas de exterior y contraventanas plegables).



Además las bisagras están provistas de embellecedores en acabados diferentes: Niquelado, Bronceado, Plata, Latonado, Blanco. RAL 9010, Negro, Marrón, Blanco. RAL 9001.

Maxi Bisagra para Sistemas de 3 y 4 hojas



La bisagra autoplantilla guía el taladrado de la madera para la aplicación de 4 robustas espigas autoroscantes en la madera.



La bisagra está compuesta de dos partes asimétricas, diseñadas para permitir su utilización con todos los perfiles y secciones del cerramiento, incluso con las más estrechas.

Campos de Aplicación BISAGRA MAXI 60 mm														
2400	3	3	3	3	3	3								
2300	3	3	3	3	3	3								
2200	3	3	3	3	3	3								
2100	3	3	3	3	3	3								
2000	3	3	3	3	3	3	3							
1900	3	3	3	3	3	3	3							
1800	3	3	3	3	3	3	3	3						
1700	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
1600	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
1500	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
1400	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
1300	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
1200	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
1100	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
1000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
900	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
800	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
700	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
600	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
↑ HBB	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
LBB ⇔														

Campos de Aplicación BISAGRA MAXI 90 mm														
2400	3	3	3	3	3	3	3	3						
2300	3	3	3	3	3	3	3	3						
2200	3	3	3	3	3	3	3	3						
2100	3	3	3	3	3	3	3	3						
2000	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
1900	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
1800	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
1700	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
1600	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
1500	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
1400	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1300	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1200	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1100	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
900	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
800	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
700	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
600	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
↑ HBB	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
LBB ⇔														

LEYENDA

- Campo de aplicación con peso del vidrio no superior a 20 Kg/m² (grosor de vidrio 8 mm).
- Campo de aplicación con peso del vidrio no superior a 30 Kg/m² (grosor de vidrio 12 mm).
- Campo de aplicación con peso del vidrio no superior a 40 Kg/m² (grosor de vidrio 16 mm).
- Campo de aplicación con peso del vidrio no superior a 60 Kg/m² (grosor de vidrio 24 mm).
- Campo de aplicación no permitido*

3 Campo de aplicación permitido con la utilización de 3 bisagras.

2 Campo de aplicación permitido con la utilización de 2 bisagras.

Nota:

- Pruebas realizadas con 2 bisagras para altura de 600 a 1700 mm y 3 bisagras para altura de 1800 a 2400 mm (montaje posición central).
- Distancia de montaje de la bisagra del exterior del batiente: 100 mm hasta 1000 mm de altura y 150 mm desde 1000 hasta 2400 mm de altura.
- Sólo tirafondos inclinados (ø4x35 mm) y pernos roscados M.8 (taladrado broca ø7,2 mm).
- Madera utilizada: Larice.

*Campo de aplicación no permitido: el larguero opuesto a las bisagras se rebaja más de 1 mm.