

Cacerolero – altura C

Webcode DQBQ2M

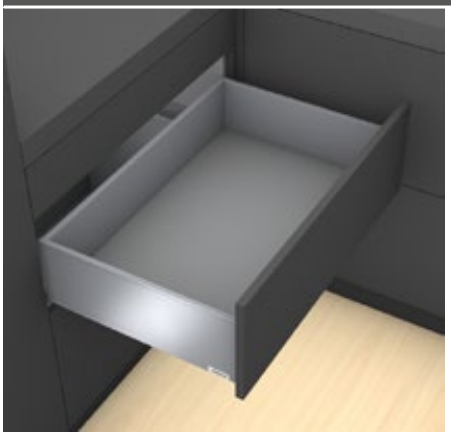

- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado

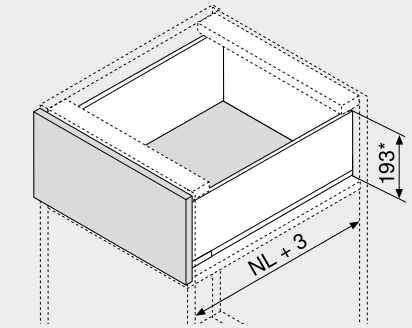

NL Largo nominal
* Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1 Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha

BLUMOTION S

Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg) 40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Juego de perfil

Largo nominal NL (mm)	Color TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Consta de:
2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Branding del cliente
2c 2 x Tapas

3 Adaptador trasera izquierdo/derecho

Color	Material	Ref.
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI	Acero	ZB7C000S

4 Fijación frontal

Modo de fijación		Ref.
Tornillos	2 x	ZF7C7002
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales

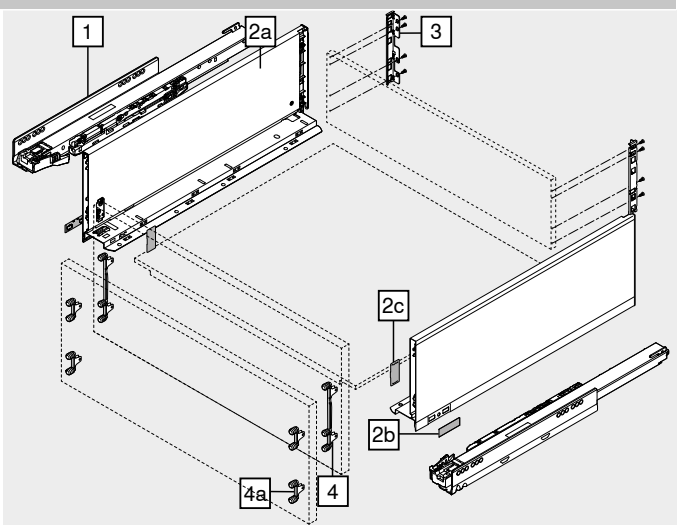

Alternativa a 4

4a Fijación frontal

Modo de fijación		Ref.
Tornillos	4 x	ZF7M7002
EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales

a Accesorios

– Tornillo aglomerado

Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Para fijación frontal

– Tornillo de fijación

Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
4	15	61D.1500

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

Color		Color	
TS-M	Negro terra mate	SW-M	Blanco seda mate
OG-M	Gris orión mate	INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
PS-M	Plata polar mate	NI	Niquelado



Cacerolero – altura C

Webcode DQBQ2M

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo

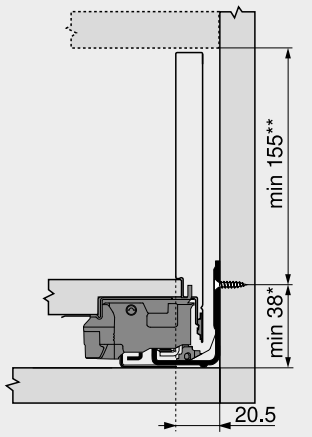

* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de montaje – frente – versión para atornillar

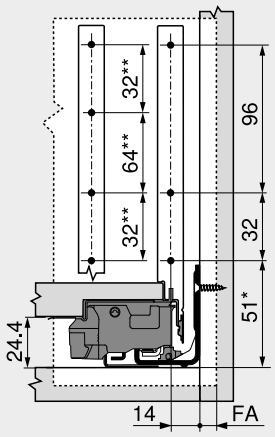

FA Recubrimiento del frente
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Alternativa 4a

Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO

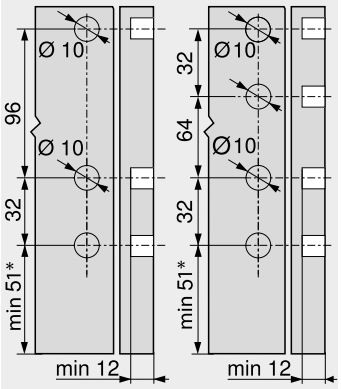

4 4a
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

Cotas de montaje – trasera

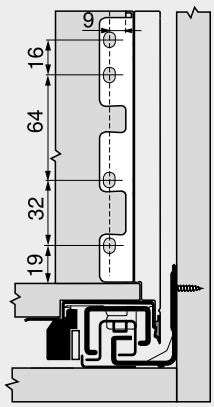

Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg
Largo nominal NL (mm)

270
300–350
400–500
550, 600

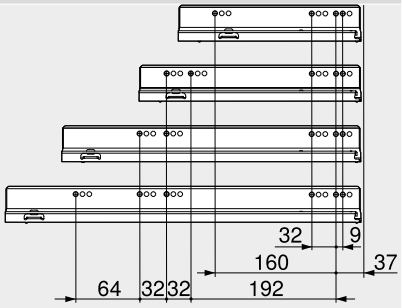

Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg
Largo nominal NL (mm)

450
500–600
650

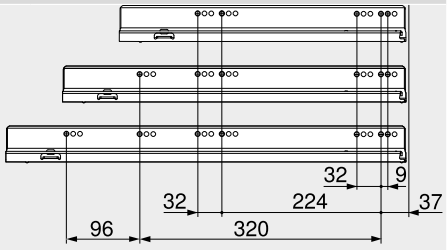

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Corte – tableros aglo de 16 mm

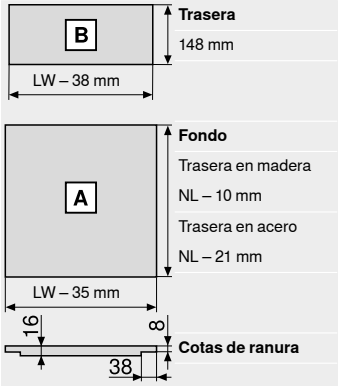

Trasera
148 mm

Fondo
Trasera en madera
NL – 10 mm
Trasera en acero
NL – 21 mm

Cotas de ranura



KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Cotas de taladrado – fondo del cajón



Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219	TIP-ON para LEGRABOX	266	**Montaje, desmontaje y ajuste**	
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T	588	Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX	539		
		CABLOXX	586		
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T	589	Accesorios – trasera en acero	257	Short-URL	
		Accesorios	257	www.blum.com/a310	
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX | TANDEMBOX	379	Fijación guías de cuerpo de mueble	261		
		Visión general – ayudas de montaje	595		
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Para más información técnica	686		



Cacerolero interior – elemento de inserción – C

Webcode DQBSVY

- Cacerolero interior con elemento de inserción alto o bajo
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado

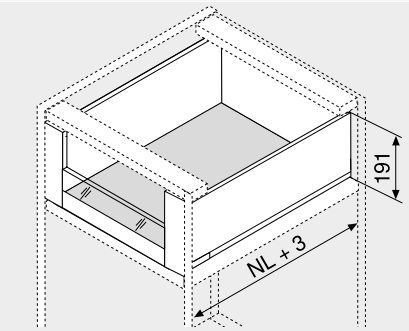

NL Largo nominal

Información de pedido

1 Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha

BLUMOTION S

Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg) 40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Juego de perfil

Largo nominal NL (mm)	Color TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Consta de:
2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Branding del cliente
2c 2 x Tapas

3 Adaptador trasera izquierdo/derecho

Color	Material	Ref.
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI	Acero	ZB7C000S

4 Juego de pieza delantera

Color	Material	Ref.
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	Acero	ZI7.2CS0
INGL	Acero inoxidable	ZI7.2CI0

Consta de:
4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
4b 1 x Tapa exterior izquierda/derecha
4c 1 x Tapa interior izquierda/derecha
4d 1 x Pieza de compensación para elemento de inserción bajo izquierda/derecha
4e 1 x Pieza de sujeción
4f 4 x Tornillos

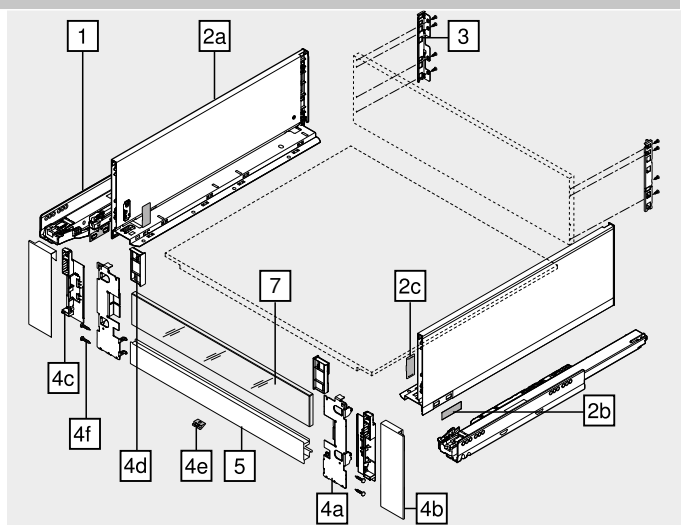

5 Pieza delantera con ranura

Color	Longitud (mm)	Ref.
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI-M	1043	ZV7.1043MN1

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm
Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm

7 Elementos de inserción de vidrio (para cacerolero interior frontal)

Modo de construcción	Material	Ref.
Bajo	Vidrio	ZE7VxxxxG
Alto	Vidrio	ZE7WxxxxG

Para información de pedido véase Elemento de inserción

a Accesorios

– Tornillo de fijación

Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
4	15	61D.1500

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

Color		Color	
TS-M	Negro terra mate	INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
OG-M	Gris orión mate	NI	Niquelado
PS-M	Plata polar mate	NI-M	Niquelado mate
SW-M	Blanco seda mate		



Cacerolero interior – elemento de inserción – C

Webcode
DQBSVY

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo

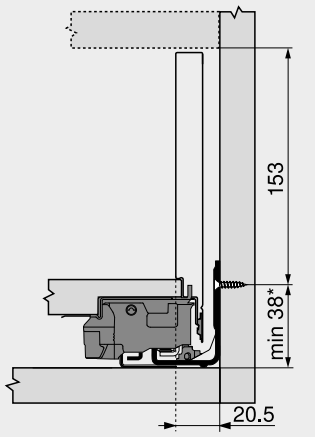

* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

Cotas de montaje – trasera

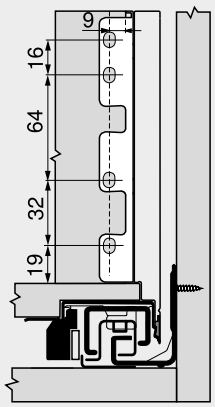

Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)

270
300–350
400–500
550, 600

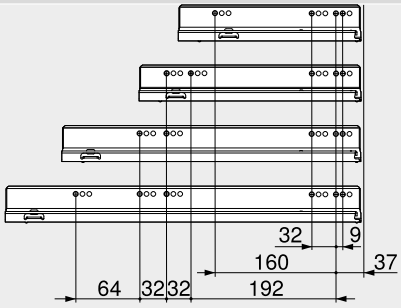

Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg

Largo nominal NL (mm)

450
500–600
650

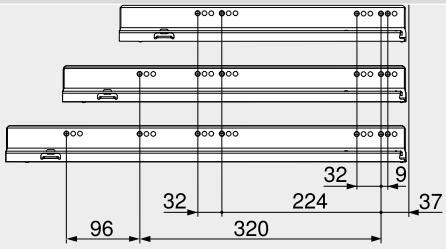

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Corte – tableros aglo de 16 mm

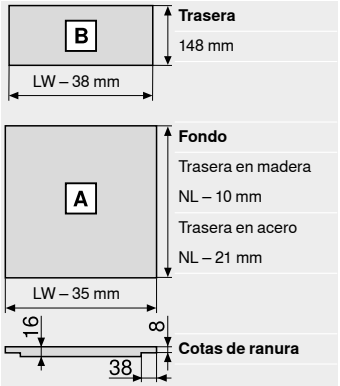



KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Corte – elementos de inserción



Elementos de inserción	X (mm)	Y (mm)
Bajo	LW – 80	70
Alto	LW – 80	138

LW Ancho interior cuerpo de mueble

En combinación con LEGRABOX | TANDEMBOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales."según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad.
Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ±0.5 mm.

Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219	Accesorios – trasera en acero	257	**Montaje, desmontaje y ajuste**	
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX | TANDEMBOX	379	Accesorios	257		
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Fijación guías de cuerpo de mueble	261		
TIP-ON para LEGRABOX	266	Visión general – ayudas de montaje	595	Short-URL	
Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX	539	Para más información técnica	686	www.blum.com/a310	
CABLOXX	586				
Elementos de inserción	256				



Cacerolero interior – guardacuerpo – C

Webcode DQBTLA

- Cacerolero interior con guardacuerpo
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado

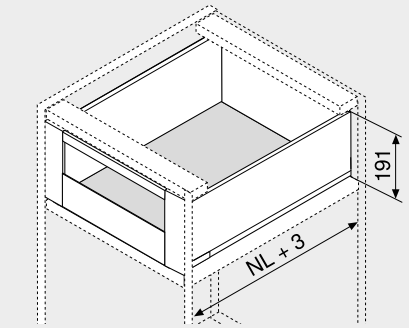

NL Largo nominal

Información de pedido

1 Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha

BLUMOTION S

Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg) 40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Juego de perfil

Largo nominal NL (mm)	Color TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Consta de:
2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Branding del cliente
2c 2 x Tapas

3 Adaptador trasera izquierdo/derecho

Color	Material	Ref.
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI	Acero	ZB7C000S

4 Juego de pieza delantera

Color	Material	Ref.
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M	Acero	ZI7.3CS0
INGL	Acero inoxidable	ZI7.3CI0

Consta de:
4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
4b 1 x Tapa exterior izquierda/derecha
4c 1 x Tapa interior izquierda/derecha
4e 1 x Pieza de sujeción
4f 4 x Tornillos

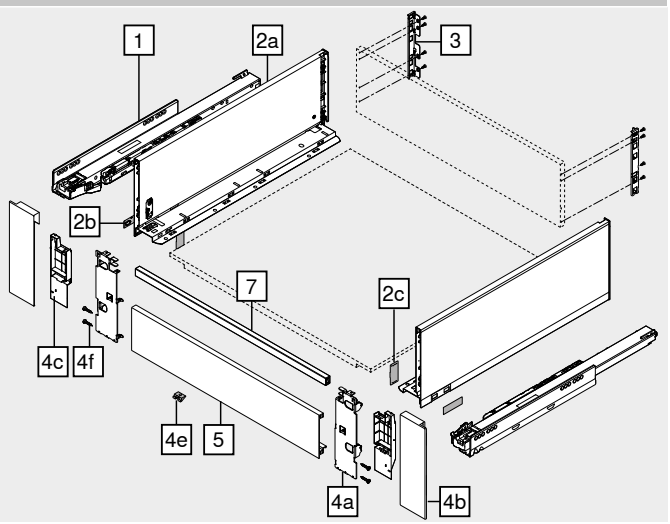

5 Pieza delantera sin ranura

Color	Longitud (mm)	Ref.
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI-M	1043	ZV7.1043C01

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm
Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm

7 Guardacuerpo transversal

Color	Longitud (mm)	Ref.
TS-M | OG-M | PS-M | SW-M | NI-M	1080	ZR7.1080U

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm
Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 90 mm

a Accesorios

– Tornillo de fijación

Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
4	15	61D.1500

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

Color		Color	
TS-M	Negro terra mate	INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
OG-M	Gris orión mate	NI	Niquelado
PS-M	Plata polar mate	NI-M	Niquelado mate
SW-M	Blanco seda mate		



Cacerolero interior – guardacuerpo – C

Webcode
DQBTLA

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo

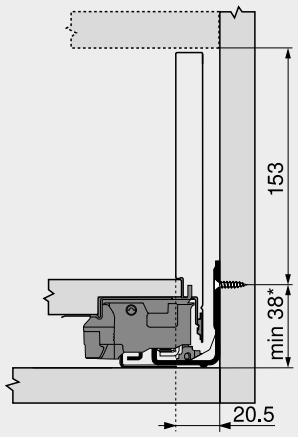

* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

Cotas de montaje – trasera

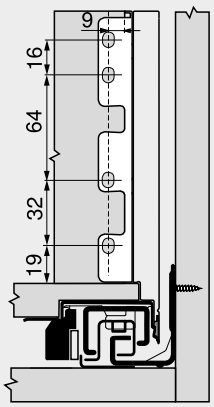

Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)

270
300–350
400–500
550, 600

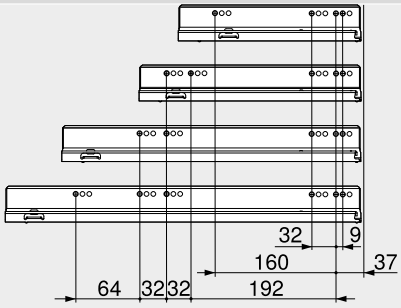

Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg

Largo nominal NL (mm)

450
500–600
650

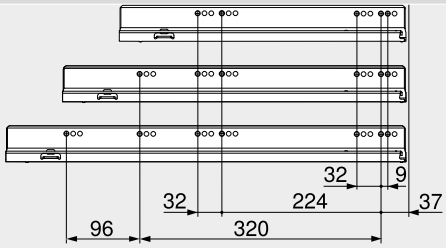

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Corte – tableros aglo de 16 mm

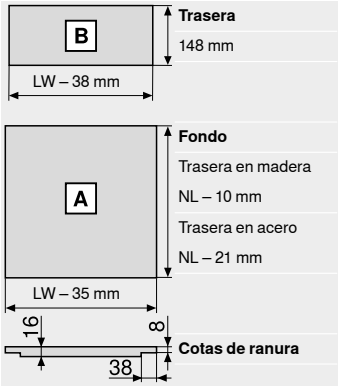



KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Cotas de taladrado – fondo del cajón



Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219	Accesorios	257	**Montaje, desmontaje y ajuste**	
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX | TANDEMBOX	379	Fijación guías de cuerpo de mueble	261		
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Visión general – ayudas de montaje	595		
TIP-ON para LEGRABOX	266	Para más información técnica	686	Short-URL	
Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX	539			www.blum.com/a310	
CABLOXX	586				
Accesorios – trasera en acero	257				