



Las escuadras para uniones permiten conectar pequeños armazones de estructuras de carpintería interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS




Materia

- Acero galvanizado S250GD + Z275 según NF EN 10346.

Ventajas

- Amplia gama para una gran variedad de usos
- Puede utilizarse en madera y hormigón



APLICACIONES

Soporte



- **Elemento principal** : madera maciza, madera compuesta, madera laminada, armaduras triangulares, materiales perfilados...
- **Elemento secundario** : madera, hormigón, acero...

Campos de uso

- Acondicionamiento de interiores,
- Muebles,
- Pequeños armazones...

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones



Modelo	Dimensiones [mm]				Agujeros Ala A								Agujeros Ala B			
	A	B	C	t	Ø5	Ø11	Ø8x40	Ø8x50	Ø10x20	Ø10x30	Ø10x42	Ø10x52	Ø5	Ø11	Ø10x20	Ø12x20
EA442/2	40	40	20	2	2		-	-	-	-	-	-	2		-	-
EA444/2	40	40	40	2	3		-	-	-	-	-	-	3		-	-
EA446/2	40	40	60	2	4		-	-	-	-	-	-	4		-	-
EA534/2	50	30	40	2	4	1	-	-	-	-	-	-	3		-	-
EA554/2	50	50	40	2	4	1	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-
EA644/2	60	40	40	2	4		-	-	1	-	-	-	4	1	-	-
EA664/1,5	60	60	40	1.5	6		-	-	-	1	-	-	4		1	-
EA664/2	60	60	40	2	6		-	-	-	1	-	-	4		1	-
EA666/2	60	60	60	2	4		-	-	-	-	1	-	4		-	1
EA754/1,5	70	50	40	1.5	6		-	-	-	1	-	-	5		1	-
EA754/2	70	50	40	2	6		-	-	-	1	-	-	5		1	-
EA756/2	70	50	60	2	6		-	-	-	-	1	-	4		-	1
EA844/2	80	40	40	2	6		1	-	-	-	-	-	4		-	1
EA844/2,5	80	40	40	2.5	6		1	-	-	-	-	-	4		-	1
EA846/2,5	80	40	60	2.5	6		-	-	-	-	1	-	4		-	1
EA954/2,5	90	50	40	2.5	7		-	1	-	-	-	-	5		-	1
EA956/2,5	90	50	60	2.5	8		-	-	-	-	-	1	4		-	1
EA1064/2,5	100	60	40	2.5	7		-	1	-	-	-	-	5		-	1
EA1066/2	100	60	60	2.5	8		-	-	-	-	-	1	5		-	1

INSTALACIÓN

Fijaciones

Sobre madera :

- Puntas anilladas CNAØ4.0.
- Tornillos CSAØ5.0.

Sobre hormigón :


- Anclajes de impacto HIPC 6-40/10 o HIPC 8-60/20.

Sobre metal :

- Pernos.
- Pernos HR.
- Remarches...

Instalación

1. Aproxime el elemento para fijar al soporte.
2. Fije con puntas el elemento. Este elemento también se puede atornillar con la ayuda de tornillos adaptados.
3. Si el soporte es de madera, la escuadra también se fija mediante puntas o atornillada a éste.
4. Si el soporte es de hormigón, fije la escuadra respetando las recomendaciones de montaje del anclaje elegido.

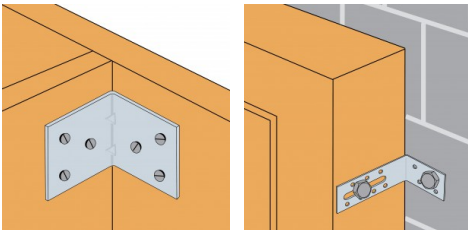

Fixation bois/
bois

Fixation bois/
support rigide