




Estas escuadras, diseñadas específicamente para la unión de elementos de madera redonda, pueden utilizarse en numerosas configuraciones. Su perfil con alas curvas consigue que la unión resulte más agradable estéticamente.

CARACTERÍSTICAS

Materia

- Acero DD11 según NF EN 10111. Galvanizado en caliente según NF EN ISO 1461.

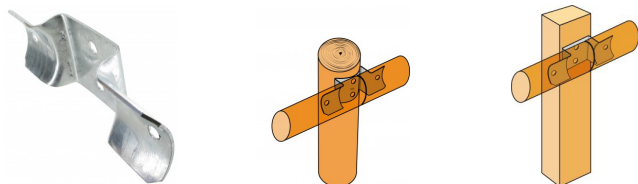

APLICACIONES

Soporte



- **Elemento principal** : madera redonda tratada an autoclave.
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera laminada, madera compuesta.

Campos de aplicación

- Vallas.
- Acondicionamiento de exteriores, etc.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones




Modelo	Dimensiones (mm)				Agujeros (mm)	Diámetro de la Madera (mm)
	A	B	C	Esp.		
RFC80/120	185	70	32	2	4 Ø11	80 - 120
RFCP80	195	70	29	2	4 Ø11	80


GALERÍA HD



RFCP80

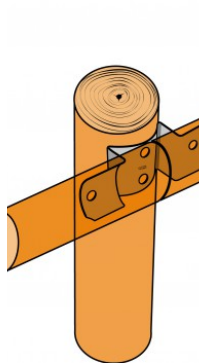

Fijación de
maderas
redondas
sobre elemento
redonda con
RFC

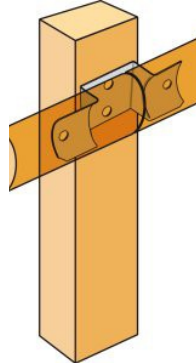


Fijación de
maderas
redondas sobre
elemento plano
con RFCP

INSTALACIÓN

Fijaciones

- Pernos o tirafondos de Ø 10 mm.
- Las escuadras RFC pueden utilizarse para madera redonda de Ø 80-120 mm.

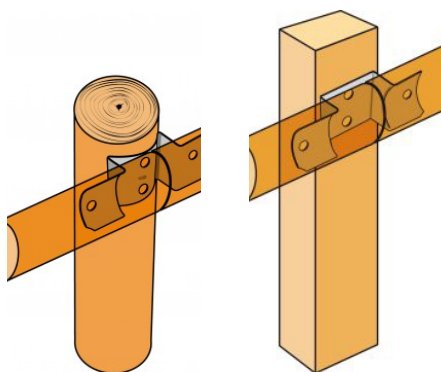

Fijación de
maderas
redondas
sobre elemento
redonda con
RFC

Fijación de
maderas
redondas sobre
elemento plano
con RFCP