


## SISTEMA D' INSTAL·LACIÓ – SISTEMA DE INSTALACIÓN – SYSTÈME DE POSE

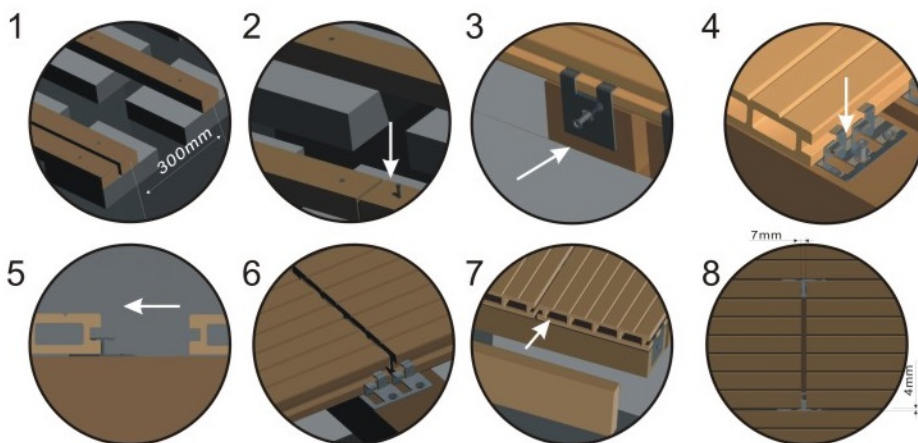

Decideixi l'orientació de la instal·lació de la tarima. Asseguri's que la orientació dels llistons, perpendiculars a la tarima, respecti la pendent del suport permetent que, en cas de pluja, pugui desaiugar correctament i sense interferències. Es recomana una pendent del 3% en el sentit longitudinal de les taules, per evitar l'acumulació d'aigua al seu interior. Fixi els llistons a 300mm de distància màxima, respecte a l'eix paral·lel d'un a l'altre (Fig.1). Recordi deixar una distància entre els caps dels llistons per permetre la circulació de l'aigua (fig.2). Cargoli el clip d'inici sobre el primer llistó. En cas d'iniciar la instal·lació contra una paret o un altre element vertical, es recomana deixar una separació d'entre 10-15mm respecte a aquesta. Segueixi el mateix principi respecte a la instal·lació en testa, però amb separació mínima de 20mm.

Instal·lació de la tarima a continuació. Tarima instal·lada en sentit perpendicular al llistó. Fent servir clips i cargols proporcionats per a la seva correcta instal·lació (fig.4 i 5).

Distància entre testes 6mm a 10mm (fig.6) depenent de la temperatura ambient, si és molt baixa, 6mm si és molt elevada 10mm. Recomanem instal·lació de doble grapa en la unió de testes per millorar la fixació de les taules amb el llistó.