




► **LEGRABOX**
 ►► **Cuerpo de mueble estándar**




Cajón – M

Webcode
 DQBN9A



- Adecuado para LEGRABOX pure y LEGRABOX free
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado

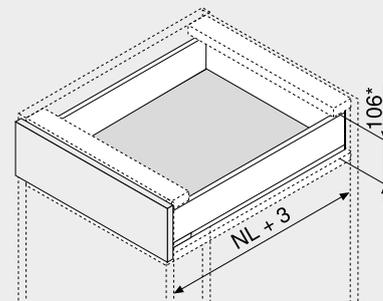

NL Largo nominal
 * Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	BLUMOTION S	
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Juego de perfil	
	Color	
Largo nominal	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
NL (mm)		
270	770M2702S	770M2702I
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I
550	770M5502S	770M5502I
600	770M6002S	770M6002I
650	770M6502S	770M6502I


Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
- 2b 2 x Branding del cliente
- 2c 2 x Tapas

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		Ref.
	Color	Material	
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero	ZB7M000S

4	Fijación frontal		Ref.
	Modo de fijación		
	Tornillos	2 x	ZF7M7002
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales

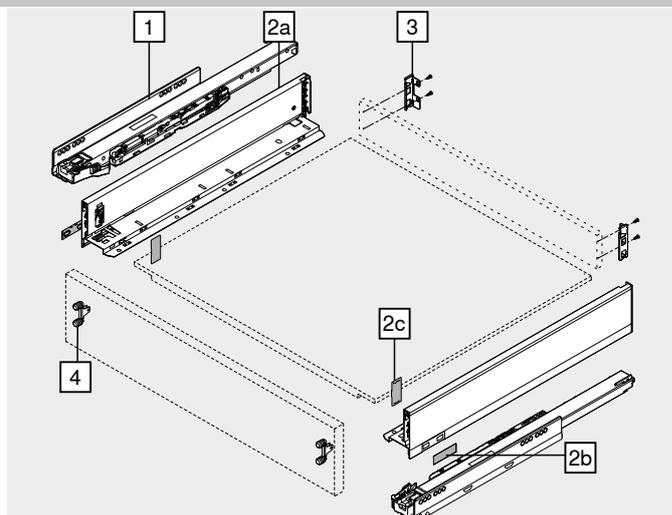

a) Accesorios

–	Tornillo aglomerado		Ref.
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Para fijación frontal

–	Tornillo de fijación		Ref.
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	4	15	61D.1500

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

Color		Color	
TS-M	Negro terra mate	SW-M	Blanco seda mate
OG-M	Gris orión mate	INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
PS-M	Plata polar mate	NI	Niquelado



Cajón – M

Webcode
DQBN9A

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo	Cotas de montaje – frente – versión para atornillar	Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO	Cotas de montaje – trasera
<p>* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo</p> <p>** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación</p>	<p>FA Recubrimiento del frente</p> <p>* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo</p>	<p>* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo</p>	

Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)

270	
300–350	
400–500	
550, 600	

Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg

Largo nominal NL (mm)


450	
500–600	
650	

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Corte – tableros aglo de 16 mm

B	Trasera 63 mm	
LW – 38 mm		
A	Fondo Trasera en madera NL – 10 mm Trasera en acero NL – 21 mm	<p>KB Ancho de cuerpo de mueble</p> <p>LW Ancho interior cuerpo de mueble</p> <p>NL Largo nominal</p>
LW – 35 mm		
16	Cotas de ranura	
38		

Cotas de taladrado – fondo del cajón




Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219	TIP-ON para LEGRABOX	266	Montaje, desmontaje y ajuste	
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T	588	Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX CABLOXX	539		
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T	589	Accesorios – trasera en acero	586	Short-URL	
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Accesorios	257		
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Fijación guías de cuerpo de mueble	257	www.blum.com/a310	
		Visión general – ayudas de montaje	261		
		Para más información técnica	595		
			686		



- ▶ **LEGRABOX**
- ▶▶ **Cuerpo de mueble estándar**




Cajón interior – M

Webcode
DQBPA



- Adecuado para LEGRABOX pure y LEGRABOX free
- Cajón interior con pieza delantera cerrada
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado

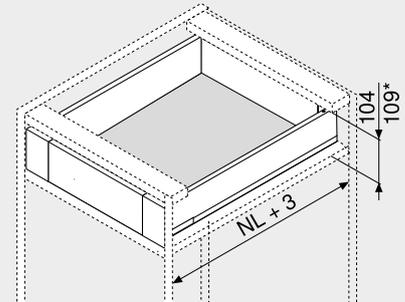

NL Largo nominal
* Cajón interior con juego de tope de arrastre

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	BLUMOTION S	
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S


2	Juego de perfil	
	Color	
Largo nominal	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
NL (mm)		
270	770M2702S	770M2702I
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I
550	770M5502S	770M5502I
600	770M6002S	770M6002I
650	770M6502S	770M6502I

- Consta de:
- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
 - 2b 2 x Branding del cliente
 - 2c 2 x Tapas

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		Ref.
	Color	Material	
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero	ZB7M000S

4	Juego de pieza delantera		Ref.
	Color	Material	
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Acero	ZI7.0MS0
	INGL	Acero inoxidable	ZI7.0MI0

- Consta de:
- 4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
 - 4b 1 x Tapa exterior izquierda/derecha
 - 4e 1 x Pieza de sujeción
 - 4f 4 x Tornillos

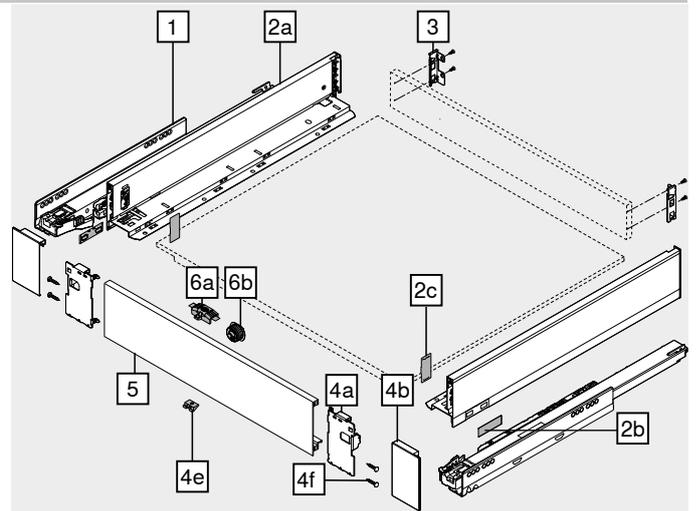

5	Pieza delantera sin ranura		Ref.
	Color	Longitud (mm)	
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M	1043	ZV7.1043C01

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm
Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm

a	Accesorios		Ref.
	Juego de tope de arrastre	Material	
	Color	Plástico	ZI7.0M07
	TS-M OG-M PS-M SW-M		

- Consta de:
- 6a 1 x Tope de arrastre
 - 6b 1 x Caja de arrastre
- RAL 7037 gris polvo
TS-M También para INGL

-	Tornillo de fijación		Ref.
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	4	15	61D.1500

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

Color	Color
TS-M Negro terra mate	INGL Acero inoxidable (inox) antihuellas
OG-M Gris orión mate	NI Niquelado
PS-M Plata polar mate	NI-M Niquelado mate
SW-M Blanco seda mate	



Cajón interior – M




Webcode
DQBPA

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo

Cotas de montaje – trasera

Cotas de taladrado – frente –
caja de arrastre

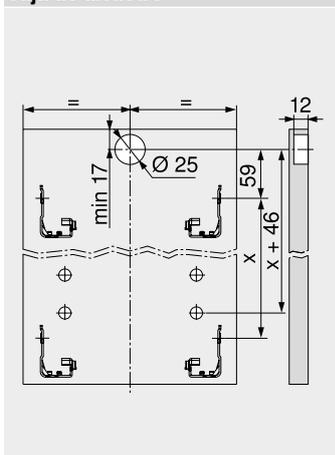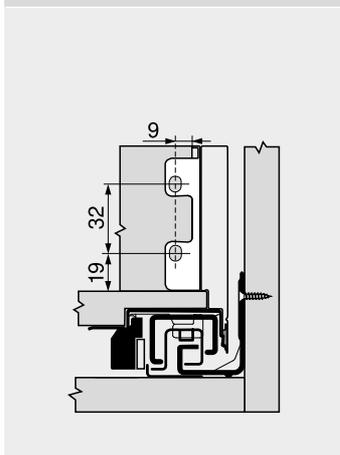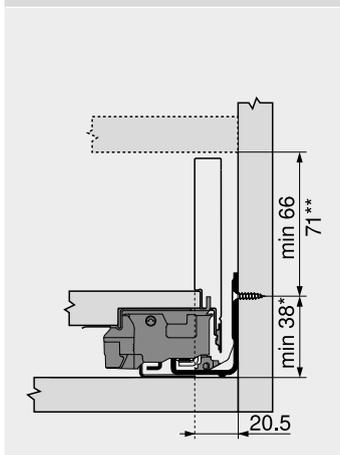


* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Cajón interior con juego de tope de arrastre posible a partir de una altura de 71 mm



Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)

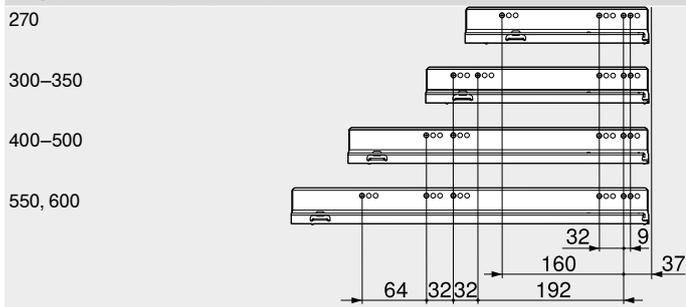


Corte – tableros aglo de 16 mm

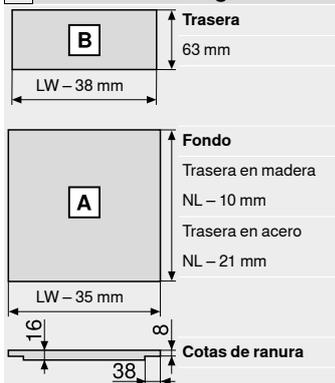


Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg

Largo nominal NL (mm)

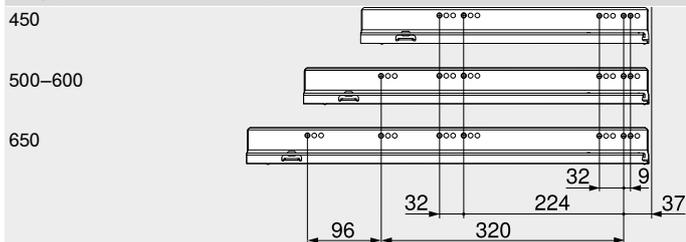

Cotas de taladrado – fondo del cajón



Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Indicaciones para los laterales


Visión general – LEGRABOX	219
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262
TIP-ON para LEGRABOX	266
Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX	539
CABLOXX	586
Accesorios – trasera en acero	257

Accesorios	257
Fijación guías de cuerpo de mueble	261
Visión general – ayudas de montaje	595
Para más información técnica	686

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL	www.blum.com/a310
-----------	--






Cajón – K

Webcode
 DQBNYM



- Adecuado para LEGRABOX pure y LEGRABOX free
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado

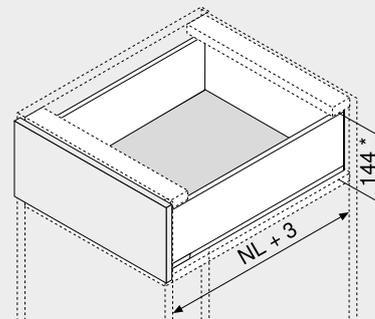

NL Largo nominal
 * Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	BLUMOTION S	
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S


2	Juego de perfil	
	Color	
Largo nominal	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
NL (mm)		
300	770K3002S	
350	770K3502S	770K3502I
400	770K4002S	770K4002I
450	770K4502S	770K4502I
500	770K5002S	770K5002I
550	770K5502S	770K5502I
600	770K6002S	

Consta de:
 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
 2b 2 x Branding del cliente
 2c 2 x Tapas

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		Ref.
	Color	Material	
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero	ZB7K000S

4	Fijación frontal		Ref.
	Modo de fijación		
	Tornillos	2 x	ZF7K7002
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales

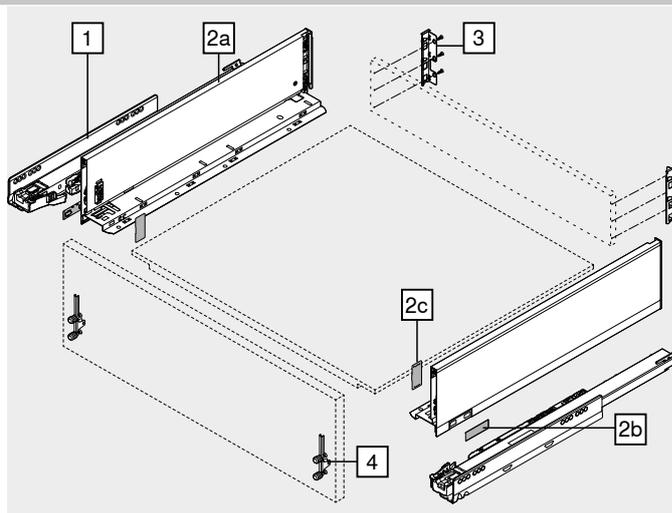

a Accesorios

	Tornillo aglomerado		Ref.
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Para fijación frontal

	Tornillo de fijación		Ref.
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	4	15	61D.1500

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

Color		Color	
TS-M	Negro terra mate	SW-M	Blanco seda mate
OG-M	Gris orión mate	INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
PS-M	Plata polar mate	NI	Niquelado



Cajón – K

Webcode
DQBNYM

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo	Cotas de montaje – frente – versión para atornillar	Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO	Cotas de montaje – trasera
<p>* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo</p> <p>** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación</p>	<p>FA Recubrimiento del frente</p> <p>* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo</p>	<p>* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo</p>	

Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble


Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)



300, 350

400–500

550, 600

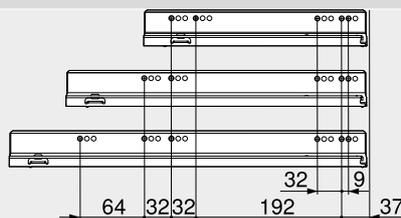

Corte – tableros aglo de 16 mm

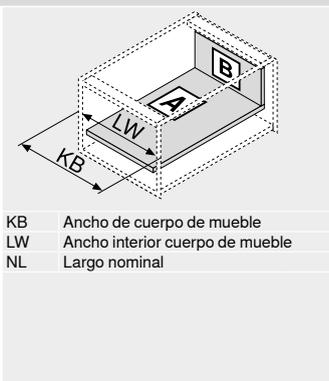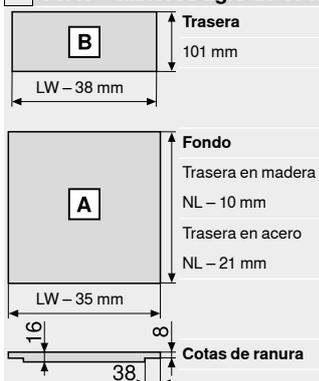


Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg


Largo nominal NL (mm)

450

500–600

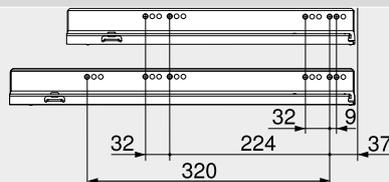

Cotas de taladrado – fondo del cajón




Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219	TIP-ON para LEGRABOX	266	Montaje, desmontaje y ajuste	
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T	588	Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX CABLOXX	539		
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T	589	Accesorios – trasera en acero	586	Short-URL	
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Accesorios	257		
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Fijación guías de cuerpo de mueble	257	www.blum.com/a310	
		Visión general – ayudas de montaje	261		
		Para más información técnica	595		
			686		



- ▶ **LEGRABOX**
- ▶▶ **Cuerpo de mueble estándar**




Cajón interior – K

Webcode
DQGPIM



- Adecuado para LEGRABOX pure y LEGRABOX free
- Cajón interior con pieza delantera cerrada
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado

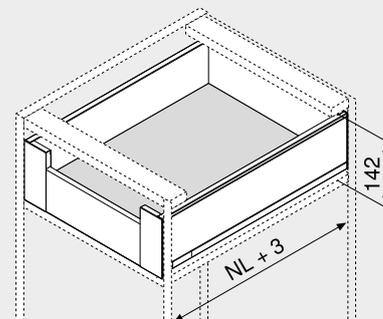

NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	BLUMOTION S	
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S

2	Juego de perfil	
	Color	
Largo nominal	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
NL (mm)		
300	770K3002S	
350	770K3502S	770K3502I
400	770K4002S	770K4002I
450	770K4502S	770K4502I
500	770K5002S	770K5002I
550	770K5502S	770K5502I
600	770K6002S	

Consta de:


- 2a** 1 x Perfiles izquierdo/derecho
- 2b** 2 x Branding del cliente
- 2c** 2 x Tapas

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		Ref.
	Color	Material	
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero	ZB7K000S

4	Juego de pieza delantera		Ref.
	Color	Material	
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Acero	ZI7.0KS0
	INGL	Acero inoxidable	ZI7.0KI0

Consta de:

- 4a** 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
- 4b** 1 x Tapa exterior izquierda/derecha
- 4c** 1 x Tapa interior izquierda/derecha
- 4e** 1 x Pieza de sujeción
- 4f** 4 x Tornillos

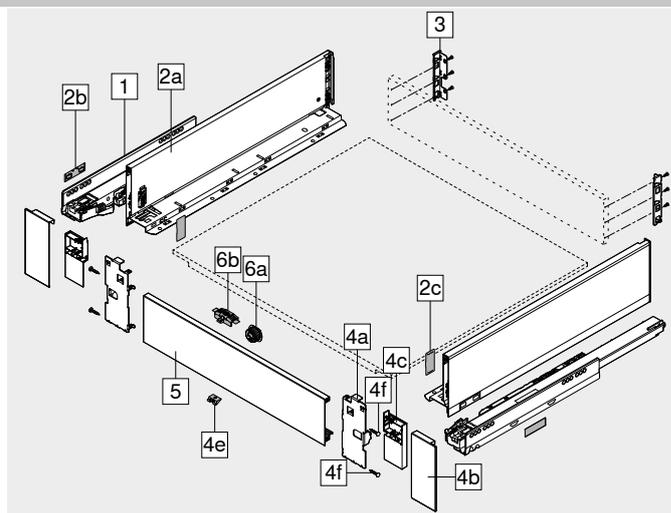

5	Pieza delantera sin ranura		
	Color	Longitud (mm)	Ref.
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M	1043	ZV7.1043C01
Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm			
Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm			

a	Accesorios		
6	Juego de tope de arrastre		Ref.
	Color	Material	
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Plástico	ZI7.0M07

Consta de:

- 6a** 1 x Tope de arrastre
- 6b** 1 x Caja de arrastre
- RAL 7037 gris polvo
- TS-M También para INGL

-	Tornillo de fijación		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	4	15	61D.1500

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

Color		Color	
TS-M	Negro terra mate	INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
OG-M	Gris ori3n mate	NI	Niquelado
PS-M	Plata polar mate	NI-M	Niquelado mate
SW-M	Blanco seda mate		




Cajón interior – K

Webcode
DQGPIIM


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo

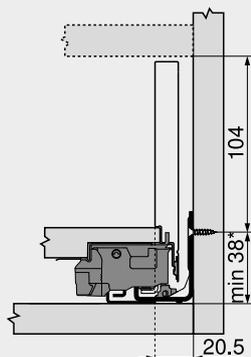


* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

Cotas de montaje – trasera

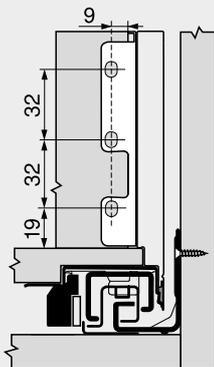

Cotas de taladrado – frente – caja de arrastre



Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble


Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)



300, 350

400–500

550, 600

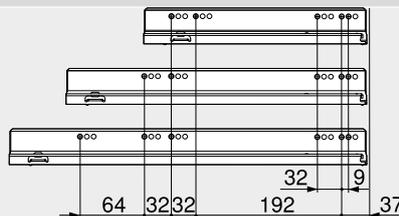

Corte – tableros aglo de 16 mm

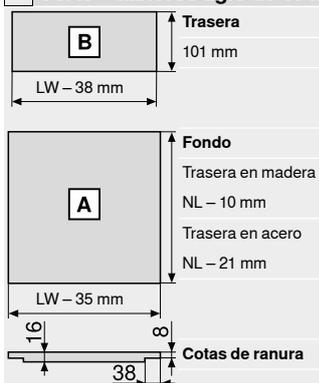


KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg


Largo nominal NL (mm)

450

500–600

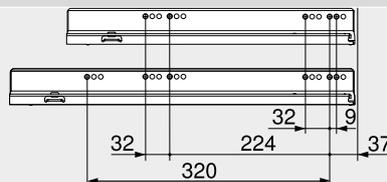

Cotas de taladrado – fondo del cajón



Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262
TIP-ON para LEGRABOX	266
Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX	539
CABLOXX	586
Accesorios – trasera en acero	257

Accesorios	257
Fijación guías de cuerpo de mueble	261
Visión general – ayudas de montaje	595
Para más información técnica	686


Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL
www.blum.com/a310





- ▶ **LEGRABOX**
- ▶▶ **Cuerpo estándar – LEGRABOX pure**




Cacerolero – altura C

Webcode
DQBQ2M



- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado

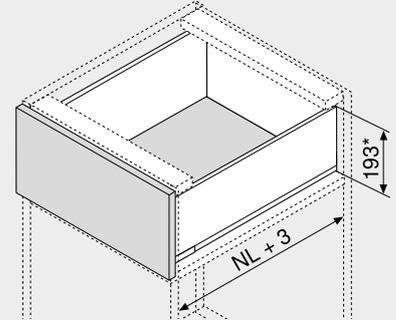

NL Largo nominal
* Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	BLUMOTION S	
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Juego de perfil	
	Color	
Largo nominal	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
NL (mm)		
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I


Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
- 2b 2 x Branding del cliente
- 2c 2 x Tapas

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		Ref.
	Color	Material	
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero	ZB7C000S

4	Fijación frontal		Ref.
	Modo de fijación		
	Tornillos	2 x	ZF7C7002
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales

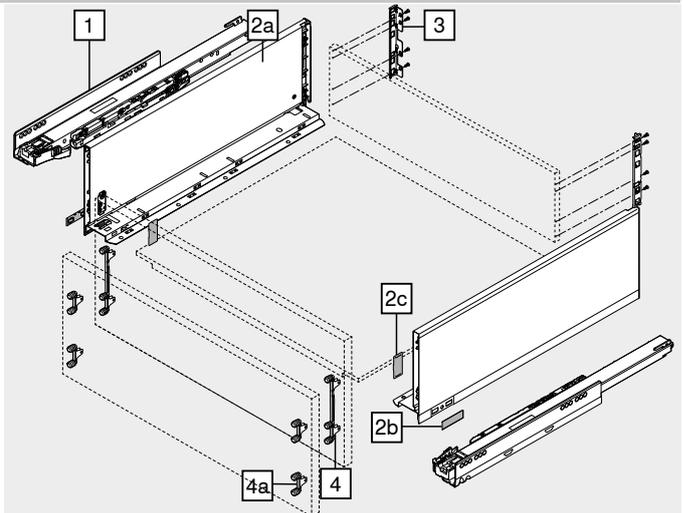

Alternativa a 4

4a	Fijación frontal		Ref.
	Modo de fijación		
	Tornillos	4 x	ZF7M7002
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales

a Accesorios

–	Tornillo aglomerado		Ref.
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700


Para fijación frontal

–	Tornillo de fijación		Ref.
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	4	15	61D.1500

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

Color		Color	
TS-M	Negro terra mate	SW-M	Blanco seda mate
OG-M	Gris orión mate	INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
PS-M	Plata polar mate	NI	Niquelado



Cacerolero – altura C

Webcode
DQBQ2M

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo	Cotas de montaje – frente – versión para atornillar	Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO	Cotas de montaje – trasera
<p>* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo</p> <p>** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación</p>	<p>FA Recubrimiento del frente</p> <p>* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo</p> <p>** Alternativa 4a</p>	<p>4</p> <p>4a</p> <p>* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo</p>	

Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg
<p>Largo nominal NL (mm)</p> <p>270</p> <p>300–350</p> <p>400–500</p> <p>550, 600</p>


Corte – tableros aglo de 16 mm

<p>Trasera</p> <p>B</p> <p>148 mm</p> <p>LW – 38 mm</p>	
<p>Fondo</p> <p>A</p> <p>Trasera en madera</p> <p>NL – 10 mm</p> <p>Trasera en acero</p> <p>NL – 21 mm</p> <p>LW – 35 mm</p> <p>16</p> <p>38</p> <p>Cotas de ranura</p>	
<p>KB Ancho de cuerpo de mueble</p> <p>LW Ancho interior cuerpo de mueble</p> <p>NL Largo nominal</p>	

Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg

<p>Largo nominal NL (mm)</p> <p>450</p> <p>500–600</p> <p>650</p>

Cotas de taladrado – fondo del cajón




Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219	TIP-ON para LEGRABOX	266	Montaje, desmontaje y ajuste	
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T	588	Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX CABLOXX	539		
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T	589	Accesorios – trasera en acero	586	Short-URL	
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Accesorios	257		
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Fijación guías de cuerpo de mueble	257	www.blum.com/a310	
		Visión general – ayudas de montaje	261		
		Para más información técnica	595		
			686		



► **LEGRABOX**
 ►► **Cuerpo estándar – LEGRABOX pure**




Cacerolero interior – elemento de inserción – C

Webcode
 DQBSVY



- Cacerolero interior con elemento de inserción alto o bajo
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado

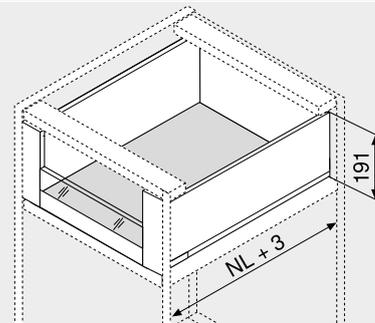

NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	BLUMOTION S	
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Juego de perfil	
	Color	
Largo nominal	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
NL (mm)		
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Consta de:


- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
- 2b 2 x Branding del cliente
- 2c 2 x Tapas

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		Ref.
	Color	Material	
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero	ZB7C000S

4	Juego de pieza delantera		Ref.
	Color	Material	
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Acero	ZI7.2CS0
	INGL	Acero inoxidable	ZI7.2CI0

Consta de:

- 4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
- 4b 1 x Tapa exterior izquierda/derecha
- 4c 1 x Tapa interior izquierda/derecha
- 4d 1 x Pieza de compensación para elemento de inserción bajo izquierda/derecha
- 4e 1 x Pieza de sujeción
- 4f 4 x Tornillos

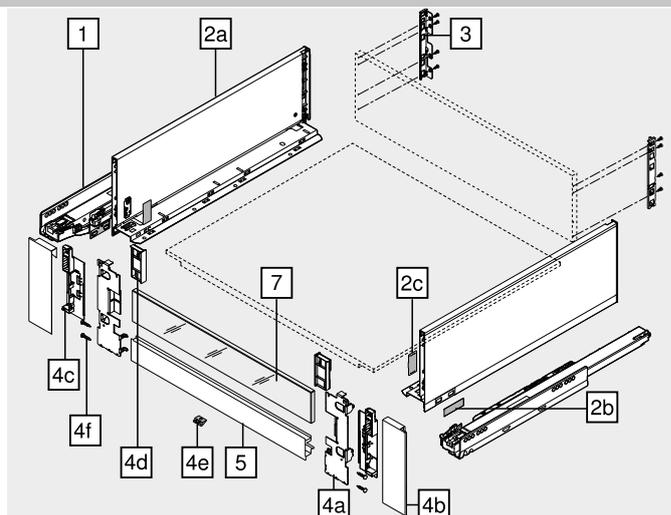

5	Pieza delantera con ranura		Ref.
	Color	Longitud (mm)	
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M	1043	ZV7.1043MN1

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm

Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm

7	Elementos de inserción de vidrio (para cacerolero interior frontal)		Ref.
	Modo de construcción	Material	
	Bajo	Vidrio	ZE7VxxxxG
	Alto	Vidrio	ZE7WxxxxG


Para información de pedido véase Elemento de inserción

a	Accesorios		Ref.
	Tornillo de fijación	Longitud (mm)	
	Ø (mm)	15	61D.1500

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

Color	Color
TS-M Negro terra mate	INGL Acero inoxidable (inox) antihuellas
OG-M Gris orión mate	NI Niquelado
PS-M Plata polar mate	NI-M Niquelado mate
SW-M Blanco seda mate	





Cacerolero interior – elemento de inserción – C

Webcode
 DQBSVY

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo

Cotas de montaje – trasera

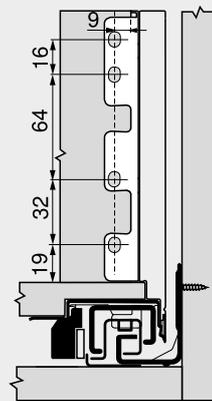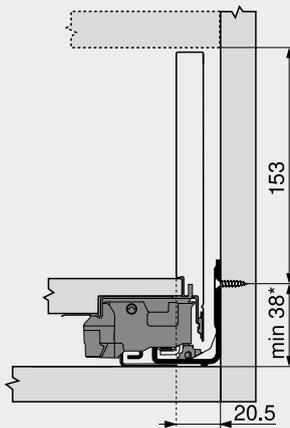


* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble


Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)

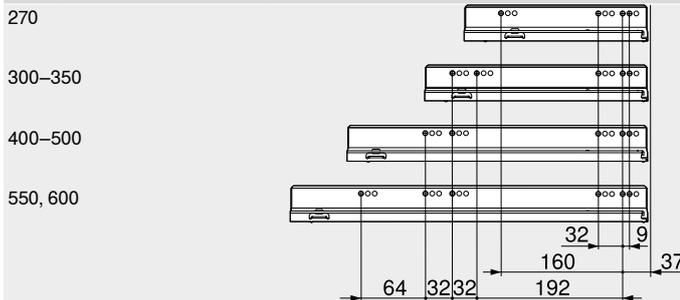



Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg

Largo nominal NL (mm)

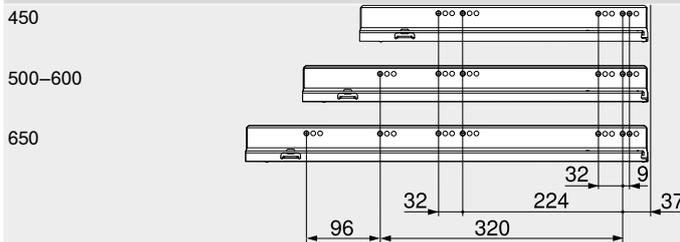


Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Corte – tableros aglo de 16 mm

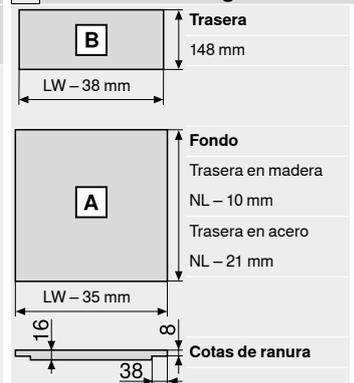

KB Ancho de cuerpo de mueble
 LW Ancho interior cuerpo de mueble
 NL Largo nominal

Corte – elementos de inserción

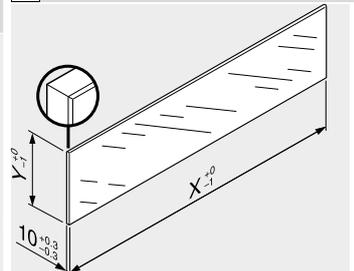

Elementos de inserción	X (mm)	Y (mm)
Bajo	LW – 80	70
Alto	LW – 80	138
LW	Ancho interior cuerpo de mueble	

En combinación con LEGRABOX | TANDEMBOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales" según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ±0.5 mm.

Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219	Accesorios – trasera en acero	257	Montaje, desmontaje y ajuste	
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Accesorios	257		
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Fijación guías de cuerpo de mueble	261	Short-URL	
TIP-ON para LEGRABOX	266	Visión general – ayudas de montaje	595		
Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX	539	Para más información técnica	686	www.blum.com/a310	
CABLOXX	586				
Elementos de inserción	256				



► **LEGRABOX**
 ►► **Cuerpo estándar – LEGRABOX pure**




Cacerolero interior – guardacuerpo – C

Webcode
 DQBTLA



- Cacerolero interior con guardacuerpo
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado

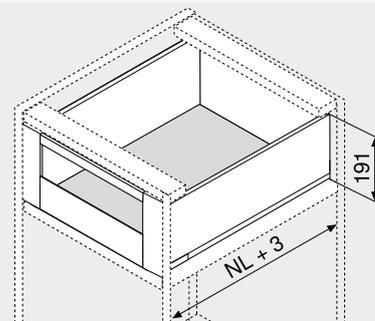

NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	BLUMOTION S	
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Juego de perfil	
	Color	
Largo nominal	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
NL (mm)		
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Consta de:


- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
- 2b 2 x Branding del cliente
- 2c 2 x Tapas

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		Ref.
	Color	Material	
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero	ZB7C000S

4	Juego de pieza delantera		Ref.
	Color	Material	
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Acero	ZI7.3CS0
	INGL	Acero inoxidable	ZI7.3CI0

Consta de:

- 4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
- 4b 1 x Tapa exterior izquierda/derecha
- 4c 1 x Tapa interior izquierda/derecha
- 4e 1 x Pieza de sujeción
- 4f 4 x Tornillos

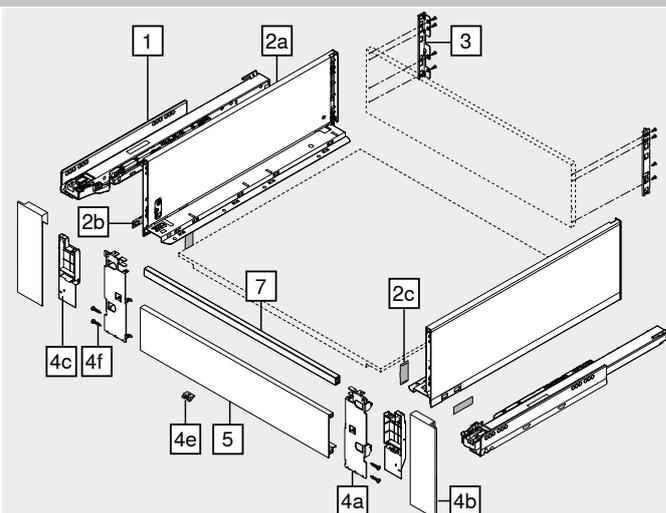

5	Pieza delantera sin ranura		Ref.
	Color	Longitud (mm)	
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M	1043	ZV7.1043C01

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm
Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm

7	Guardacuerpo transversal		Ref.
	Color	Longitud (mm)	
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M	1080	ZR7.1080U

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm
Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 90 mm


a Accesorios

-	Tornillo de fijación		Ref.
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	4	15	61D.1500

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

Color		Color	
TS-M	Negro terra mate	INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
OG-M	Gris orión mate	NI	Niquelado
PS-M	Plata polar mate	NI-M	Niquelado mate
SW-M	Blanco seda mate		





Cacerolero interior – guardacuerpo – C

Webcode
DQBTLA

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo

Cotas de montaje – trasera

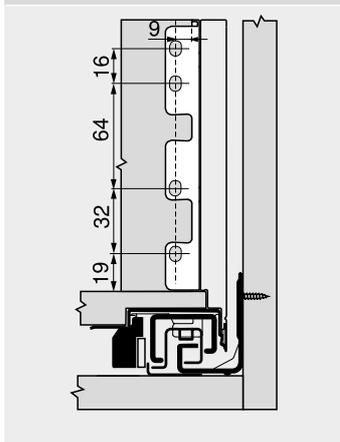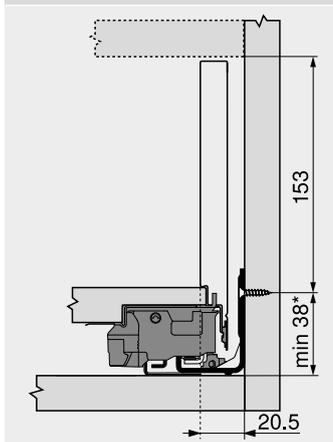


* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo



Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)

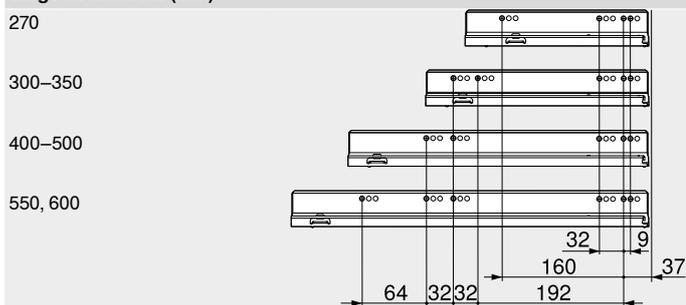


Corte – tableros aglo de 16 mm

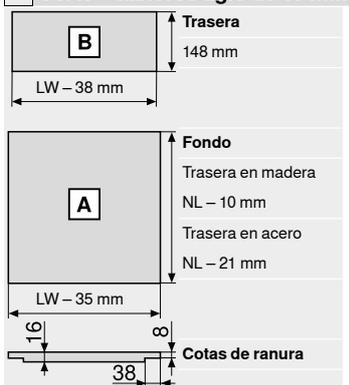


Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg

Largo nominal NL (mm)

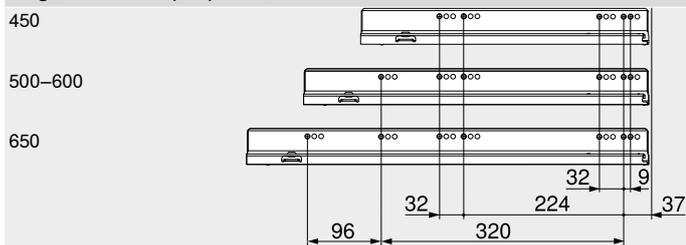

Cotas de taladrado – fondo del cajón



Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219	Accesorios	257	Montaje, desmontaje y ajuste	
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Fijación guías de cuerpo de mueble	261		
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Visión general – ayudas de montaje	595	Short-URL	www.blum.com/a310
TIP-ON para LEGRABOX	266	Para más información técnica	686		
Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX	539				
CABLOXX	586				
Accesorios – trasera en acero	257				



- ▶ **LEGRABOX**
- ▶▶ **Cuerpo estándar – LEGRABOX pure**




Cacerolero – F

Webcode
DQBRHA



- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado

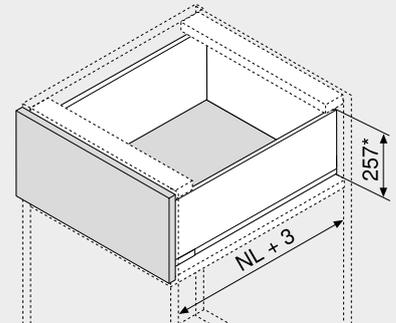


NL Largo nominal
* Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	BLUMOTION S	
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Juego de perfil	
Largo nominal	Color	INGL
NL (mm)	TS-M OG-M PS-M SW-M	
400	770F4002S	770F4002I
450	770F4502S	770F4502I
500	770F5002S	770F5002I
550	770F5502S	770F5502I
600	770F6002S	770F6002I
650	770F6502S	770F6502I
Consta de:		
2a	1 x Perfiles izquierdo/derecho	
2b	2 x Branding del cliente	
2c	2 x Tapas	

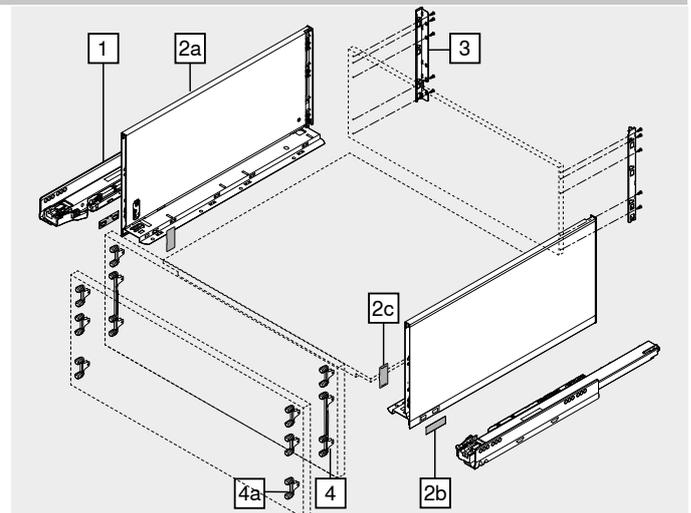

Alternativa a 4

4a	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
	Tornillos	6 x	ZF7M7002
	EXPANDO	6 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x	ZF7M70T2
EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales			

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho	
	Color	Material
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero
		Ref.
		ZB7F000S


4	Fijación frontal	
	Modo de fijación	Ref.
	Tornillos	2 x ZF7M7002
	EXPANDO	2 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7M70T2
EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales		

4	Fijación frontal	
	Modo de fijación	Ref.
	Tornillos	2 x ZF7C7002
	EXPANDO	2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7C70T2
EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales		

a	Accesorios		
–	Tornillo aglomerado		Ref.
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700
Para fijación frontal			

–	Tornillo de fijación		Ref.
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	4	15	61D.1500
Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón			
Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana			

Color		Color	
TS-M	Negro terra mate	SW-M	Blanco seda mate
OG-M	Gris orión mate	INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
PS-M	Plata polar mate	NI	Niquelado



Cacerolero – F

Webcode
DQBRHA

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo	Cotas de montaje – frente – versión para atornillar	Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO	Cotas de montaje – trasera
<p>* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo</p> <p>** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación</p>	<p>FA Recubrimiento del frente</p> <p>* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo</p>	<p>4 4a</p> <p>* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo</p>	


Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg



Largo nominal NL (mm)

400–500

550, 600

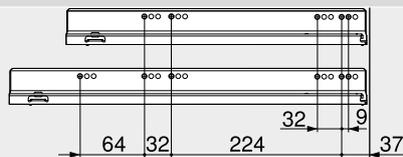

Corte – tableros aglo de 16 mm

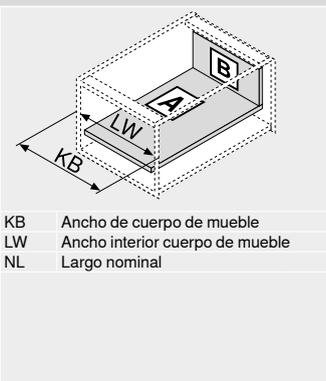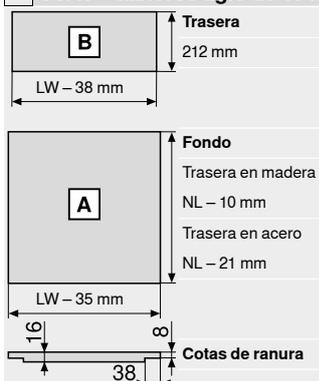


Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg

Largo nominal NL (mm)


450

500–600

650

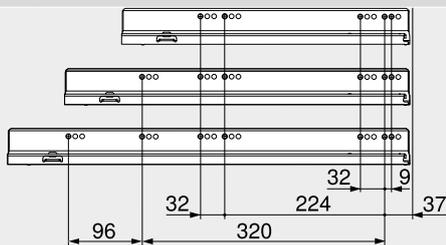

Cotas de taladrado – fondo del cajón



Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219	TIP-ON para LEGRABOX	266	Montaje, desmontaje y ajuste	
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T	588	Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX CABLOXX	539		
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T	589	Accesorios – trasera en acero	586		
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Accesorios	257	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Fijación guías de cuerpo de mueble	257	www.blum.com/a310	
		Visión general – ayudas de montaje	261		
		Para más información técnica	595		
			686		




Cacerolero – altura C

Webcode
DQBQRV



- Elemento de inserción lateral de gran superficie
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado

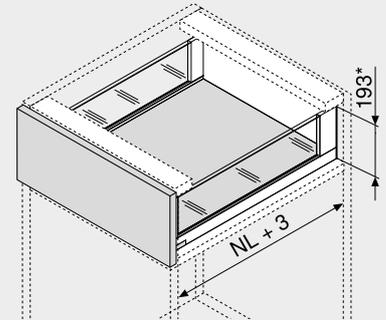

NL Largo nominal
 * Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	BLUMOTION S	
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Juego de perfil	
	Color	
Largo nominal	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
NL (mm)		
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

Consta de:

2a	1 x	Perfiles izquierdo/derecho
2b	2 x	Branding del cliente
2d	2 x	BOXCOVER delante
2e	2 x	BOXCOVER detrás

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho	
	Color	Material
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero
		Ref. ZB7C000S


4	Fijación frontal	
	Modo de fijación	Ref.
	Tornillos	2 x ZF7C7002
	EXPANDO	2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7C70T2

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales

Alternativa a 4

4a	Fijación frontal	
	Modo de fijación	Ref.
	Tornillos	4 x ZF7M7002
	EXPANDO	4 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x ZF7M70T2

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales

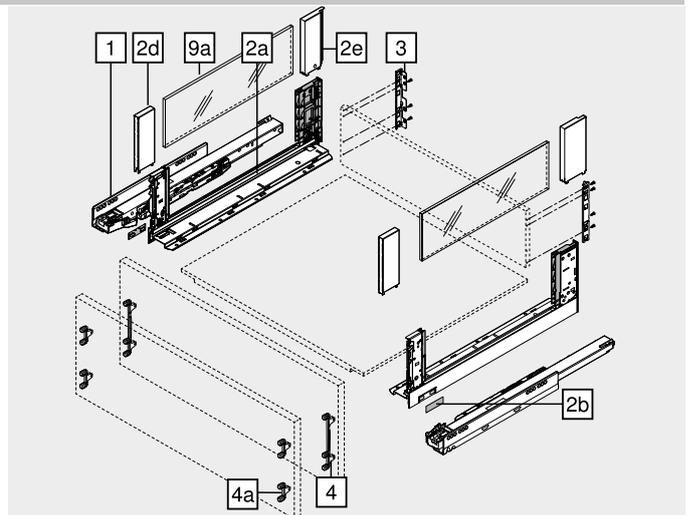

9a	Elementos de inserción de vidrio (lateral)	
	Material	Ref.
	Vidrio	ZE7Sxx8G

Para información de pedido véase Elemento de inserción

a	Accesorios		
-	Tornillo aglomerado		Ref.
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Para fijación frontal

-	Tornillo de fijación		Ref.
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	4	15	61D.1500


Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

-	Seguro de transporte – elemento de inserción (lateral)	
	Color	Material
	Amarillo	Plástico
		Ref. 780C0009

Para el transporte con elemento de inserción premontado (lateral)

Color	TS-M Negro terra mate	SW-M Blanco seda mate
	OG-M Gris orión mate	INGL Acero inoxidable (inox) antihuellas
	PS-M Plata polar mate	NI Niquelado



Cacerolero – altura C

Webcode
 DQBQRV

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo	Cotas de montaje – frente – versión para atornillar	Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO	Cotas de montaje – trasera
<p>* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo</p> <p>** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación</p>	<p>FA Recubrimiento del frente</p> <p>* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo</p> <p>** Alternativa 4a</p>	<p>4</p> <p>4a</p> <p>* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo</p>	

Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)

350	
400–500	
550, 600	

Corte – tableros aglo de 16 mm

<p>B</p> <p>Trasera 148 mm</p> <p>LW – 38 mm</p>	
<p>A</p> <p>Fondo</p> <p>Trasera en madera NL – 10 mm</p> <p>Trasera en acero NL – 21 mm</p> <p>LW – 35 mm</p> <p>16</p> <p>38</p> <p>Cotas de ranura</p>	
	<p>KB Ancho de cuerpo de mueble</p> <p>LW Ancho interior cuerpo de mueble</p> <p>NL Largo nominal</p>

Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg

Largo nominal NL (mm)

450	
500–600	
650	

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Corte – elementos de inserción

Elementos de inserción	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL – 112	138
NL	Largo nominal	

En combinación con LEGRABOX | TANDEMBOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales" según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad.


Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ±0.5 mm.

Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219	TIP-ON para LEGRABOX	266	Cotas de taladrado – fondo del cajón	232
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T	588	Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX	539	Fijación guías de cuerpo de mueble	261
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T	589	Elementos de inserción CABLOXX	256	Visión general – ayudas de montaje	595
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Accesorios – seguro de transporte – elemento de inserción (lateral)	586	Montaje, desmontaje y ajuste	
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Accesorios – trasera en acero	257	Short-URL	
		Accesorios	257	www.blum.com/a310	



- ▶ **LEGRABOX**
- ▶▶ **Cuerpo de mueble estándar – LEGRABOX free**




Cacerolero interior – elemento de inserción – C

Webcode
DQBUM



- Elemento de inserción lateral de gran superficie
- Cacerolero interior con elemento de inserción alto o bajo
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado

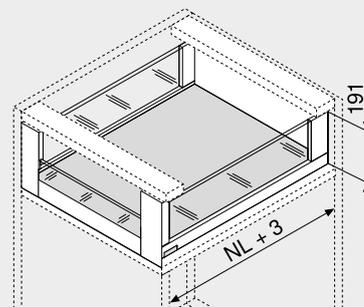

NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	BLUMOTION S	
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Juego de perfil	
	Color	
Largo nominal	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
NL (mm)		
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

Consta de:


- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
- 2b 2 x Branding del cliente
- 2d 2 x BOXCOVER delante
- 2e 2 x BOXCOVER detrás

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		Ref.
	Color	Material	
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero	ZB7C000S

4	Juego de pieza delantera		Ref.
	Color	Material	
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Acero	ZI7.2CS0
	INGL	Acero inoxidable	ZI7.2CI0

Consta de:

- 4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
- 4b 1 x Tapa exterior izquierda/derecha
- 4c 1 x Tapa interior izquierda/derecha
- 4d 1 x Pieza de compensación para elemento de inserción bajo izquierda/derecha
- 4e 1 x Pieza de sujeción
- 4f 4 x Tornillos

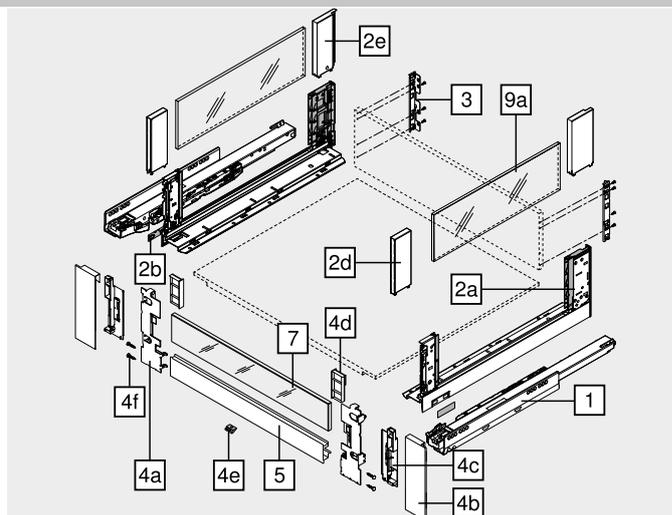

5	Pieza delantera con ranura		Ref.
	Color	Longitud (mm)	
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M	1043	ZV7.1043MN1

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm
Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm

7	Elementos de inserción de vidrio (para cacerolero interior frontal)		Ref.
	Modo de construcción	Material	
	Bajo	Vidrio	ZE7VxxxxG
	Alto	Vidrio	ZE7WxxxxG

Para información de pedido véase Elemento de inserción


9a	Elementos de inserción de vidrio (lateral)		Ref.
	Material		
	Vidrio		ZE7Sxx8G

Para información de pedido véase Elemento de inserción

a	Accesorios		Ref.
	Seguro de transporte – elemento de inserción (lateral)		
	Color	Material	
	Amarillo	Plástico	780C0009

Para el transporte con elemento de inserción premontado (lateral)

Color		Color	
TS-M	Negro terra mate	INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
OG-M	Gris orión mate	NI	Niquelado
PS-M	Plata polar mate	NI-M	Niquelado mate
SW-M	Blanco seda mate		





Cacerolero interior – elemento de inserción – C

Webcode
 DQBUAM

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo

Cotas de montaje – trasera

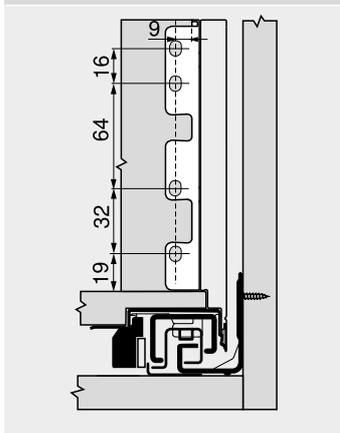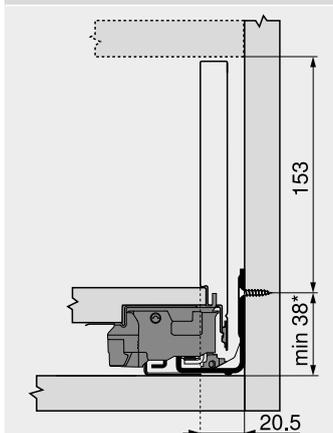


* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo



Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)

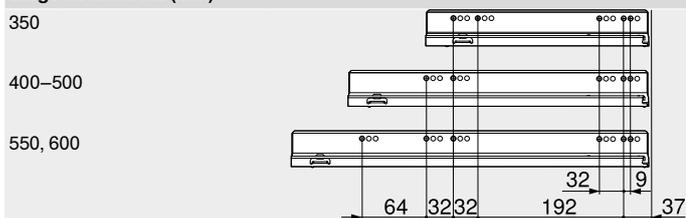


Corte – tableros aglo de 16 mm

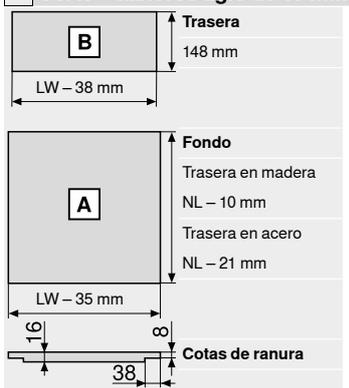


Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg

Largo nominal NL (mm)

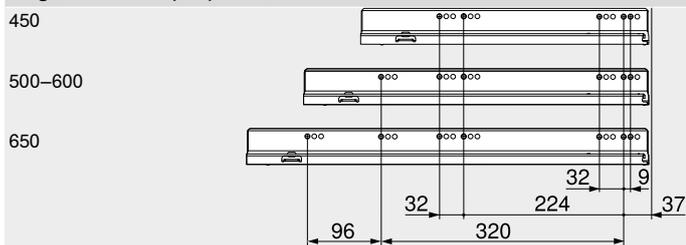

Corte – elementos de inserción



Elementos de inserción	X (mm)	Y (mm)
Bajo	LW – 80	70
Alto	LW – 80	138
Lateral	NL – 112	138
LW	Ancho interior cuerpo de mueble	
NL	Largo nominal	

En combinación con LEGRABOX | TANDEMBOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales" según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ±0.5 mm.

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219	Accesorios – seguro de transporte – elemento de inserción (lateral)	257
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Accesorios – trasera en acero	257
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Accesorios	257
TIP-ON para LEGRABOX	266	Cotas de taladrado – fondo del cajón	232
Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX CABLOXX	539	Fijación guías de cuerpo de mueble	261
Elementos de inserción	256	Visión general – ayudas de montaje	595
		Para más información técnica	686

Montaje, desmontaje y ajuste




Short-URL

www.blum.com/a310



▶ **LEGRABOX**

▶▶ **Cuerpo de mueble estándar – LEGRABOX free**




Cacerolero interior – guardacuerpo – C

Webcode
DQBUZY



- Elemento de inserción lateral de gran superficie
- Cacerolero interior con guardacuerpo
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado

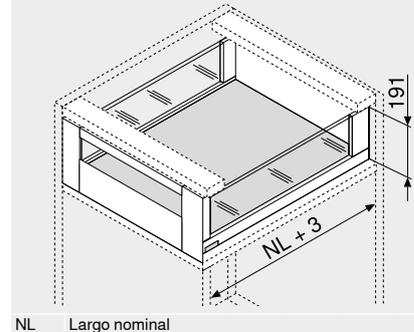

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	BLUMOTION S	
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S


2	Juego de perfil	
	Color	
Largo nominal	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
NL (mm)		
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

- Consta de:**
- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
 - 2b 2 x Branding del cliente
 - 2d 2 x BOXCOVER delante
 - 2e 2 x BOXCOVER detrás

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		Ref.
	Color	Material	
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero	ZB7C000S

4	Juego de pieza delantera		Ref.
	Color	Material	
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Acero	ZI7.3CS0
	INGL	Acero inoxidable	ZI7.3CI0

- Consta de:**
- 4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
 - 4b 1 x Tapa exterior izquierda/derecha
 - 4c 1 x Tapa interior izquierda/derecha
 - 4e 1 x Pieza de sujeción
 - 4f 4 x Tornillos

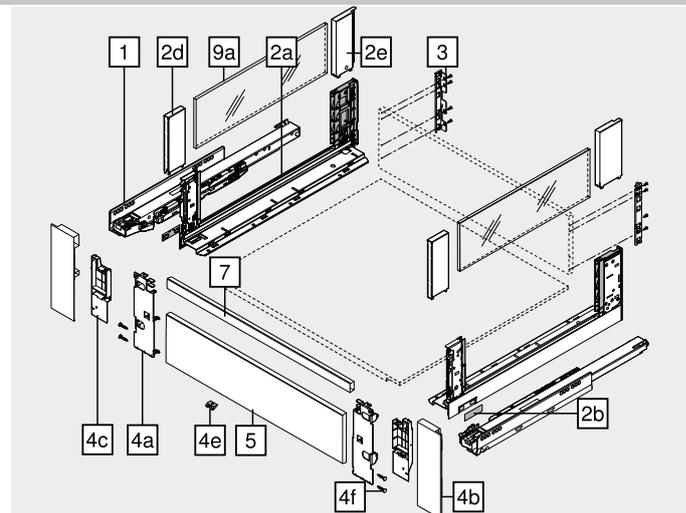

5	Pieza delantera sin ranura		Ref.
	Color	Longitud (mm)	
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M	1043	ZV7.1043C01

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm
Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm

7	Guardacuerpo transversal		Ref.
	Color	Longitud (mm)	
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M	1080	ZR7.1080U

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm
Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 90 mm


9a	Elementos de inserción de vidrio (lateral)		Ref.
	Material		
	Vidrio		ZE7Sxx8G

Para información de pedido véase Elemento de inserción

a	Accesorios		Ref.
-	Seguro de transporte – elemento de inserción (lateral)		
	Color	Material	
	Amarillo	Plástico	780C0009

Para el transporte con elemento de inserción premontado (lateral)

Color		Color	
TS-M	Negro terra mate	INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
OG-M	Gris orión mate	NI	Niquelado
PS-M	Plata polar mate	NI-M	Niquelado mate
SW-M	Blanco seda mate		





Cacerolero interior – guardacuerpo – C

Webcode
 DQBUZY

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo

Cotas de montaje – trasera

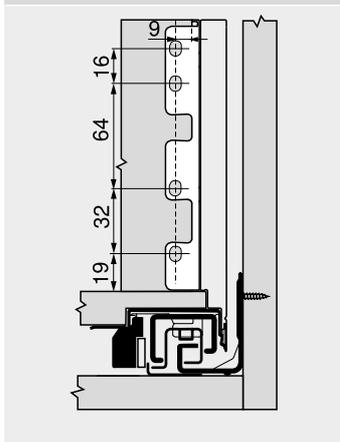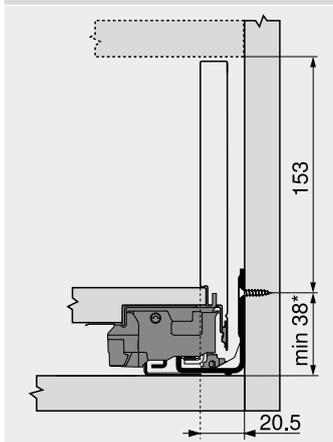


* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo



Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)

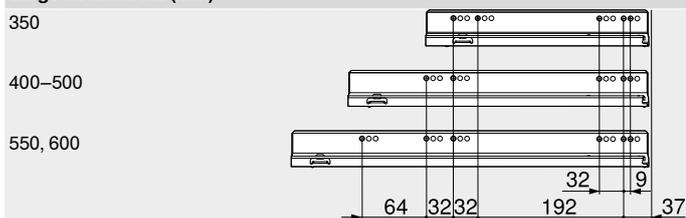


Corte – tableros aglo de 16 mm

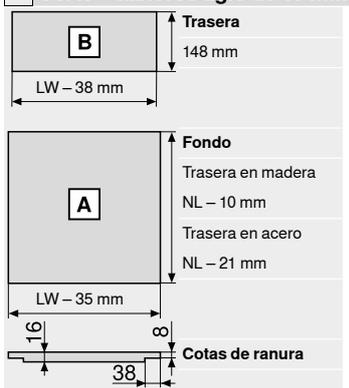


Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg

Largo nominal NL (mm)

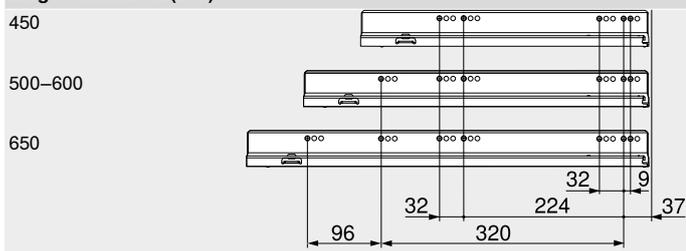

Corte – elementos de inserción



Elementos de inserción	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL - 112	138
NL	Largo nominal	

En combinación con LEGRABOX | TANDEMBOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales." según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad.
 Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ±0.5 mm.


Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219	Accesorios – seguro de transporte – elemento de inserción (lateral)	257
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Accesorios – trasera en acero	257
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Accesorios	257
TIP-ON para LEGRABOX	266	Cotas de taladrado – fondo del cajón	232
Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX CABLOXX	539	Fijación guías de cuerpo de mueble	261
Elementos de inserción	256	Visión general – ayudas de montaje	595
		Para más información técnica	686


Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL
www.blum.com/a310




Cajón – M

Webcode
DQBONY

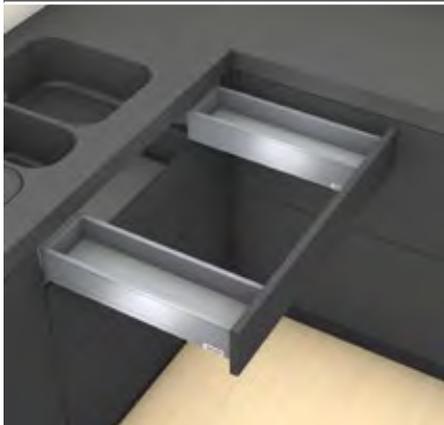

- Adecuado para LEGRABOX pure y LEGRABOX free
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado

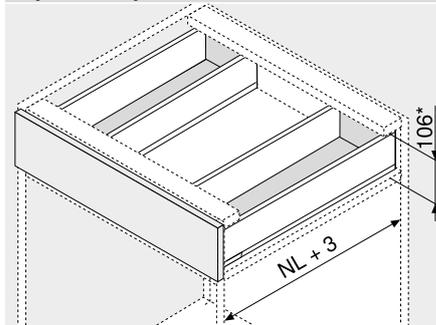

NL Largo nominal
* Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	BLUMOTION S		
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)		
NL (mm)	40		
350	750.3501S		
400	750.4001S		
450	750.4501S		
500	750.5001S		
550	750.5501S		
600	750.6001S		


2	Juego de perfil		
	Color		
Largo nominal	TS-M OG-M PS-M	INGL	
NL (mm)	SW-M		
350	2 x 770M3502S	770M3502I	
400	2 x 770M4002S	770M4002I	
450	2 x 770M4502S	770M4502I	
500	2 x 770M5002S	770M5002I	
550	2 x 770M5502S	770M5502I	
600	2 x 770M6002S	770M6002I	

Consta de:
2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Branding del cliente
2c 2 x Tapas

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero	2 x ZB7M000S

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
	Tornillos	4 x	ZF7M7002
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales

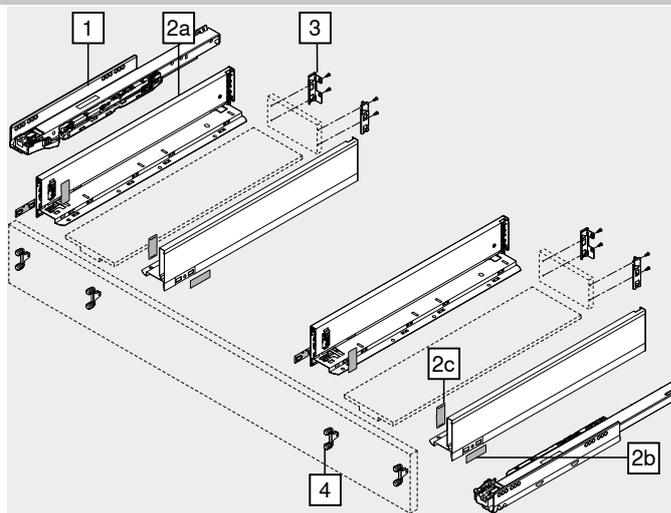

a Accesorios

	Tornillo aglomerado		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Para fijación frontal

	Tornillo de fijación		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	4	15	61D.1500

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

Color		Color	
TS-M	Negro terra mate	SW-M	Blanco seda mate
OG-M	Gris orión mate	INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
PS-M	Plata polar mate	NI	Niquelado



Cajón – M

Webcode
DQBONY

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo	Cotas de montaje – frente – versión para atornillar	Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO	Cotas de montaje – trasera
<p>* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo ** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación</p>	<p>FA Recubrimiento del frente * +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo</p>	<p>* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo</p>	

Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)


350	
400–500	
550, 600	

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Corte – tableros aglo de 16 mm

<p>Y mín. (mm) 115 Y máx. (mm) 155</p>	<p>KB Ancho de cuerpo de mueble LW Ancho interior cuerpo de mueble NL Largo nominal SPW Ancho interior entre los perfiles del fregadero</p>

Cotas de taladrado – fondo del cajón




Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219	TIP-ON para LEGRABOX	266	Montaje, desmontaje y ajuste	
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T	588	Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX CABLOXX	539		
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T	589	Accesorios	586	Short-URL www.blum.com/a310	
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Fijación guías de cuerpo de mueble	261		
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Visión general – ayudas de montaje	595		
		Para más información técnica	686		



► **LEGRABOX**
►► **Mueble del fregadero**




Cacerolero – altura C

Webcode
DQBS6M



- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado

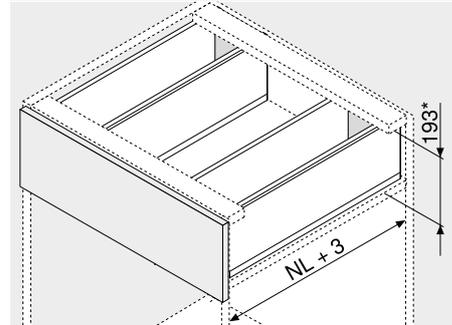

NL Largo nominal
* Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Sistemas box

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	BLUMOTION S		
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)		
NL (mm)	40		
350	750.3501S		
400	750.4001S		
450	750.4501S		
500	750.5001S		
550	750.5501S		
600	750.6001S		

2	Juego de perfil		
	Color		
Largo nominal	TS-M OG-M PS-M	INGL	
NL (mm)	SW-M		
350	2 x 770C3502S	770C3502I	
400	2 x 770C4002S	770C4002I	
450	2 x 770C4502S	770C4502I	
500	2 x 770C5002S	770C5002I	
550	2 x 770C5502S	770C5502I	
600	2 x 770C6002S	770C6002I	

Consta de:
2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Branding del cliente
2c 2 x Tapas

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero	2 x ZB7C000S


4	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
	Tornillos	4 x	ZF7C7002
	EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7C70T2

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales

Alternativa a 4

4a	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
	Tornillos	8 x	ZF7M7002
	EXPANDO	8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	8 x	ZF7M70T2

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales

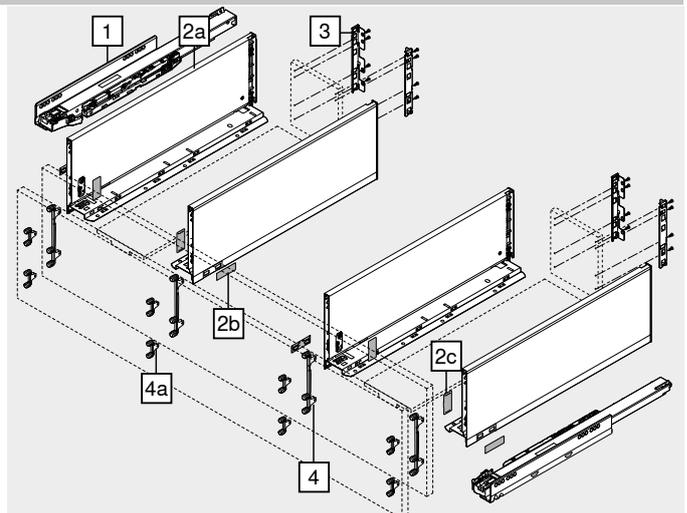

a Accesorios

–	Tornillo aglomerado		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700


Para fijación frontal

–	Tornillo de fijación		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	4	15	61D.1500

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

Color		Color	
TS-M	Negro terra mate	SW-M	Blanco seda mate
OG-M	Gris orión mate	INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
PS-M	Plata polar mate	NI	Niquelado



Cacerolero – altura C

Webcode
DQBS6M

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo	Cotas de montaje – frente – versión para atornillar	Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO	Cotas de montaje – trasera
<p>* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación</p>	<p>FA Recubrimiento del frente * +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo ** Alternativa 4a</p>	<p>* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo ** Alternativa 4a</p>	

Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)

350	
400–500	
550, 600	

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Corte – tableros aglo de 16 mm


Trasera 148 mm

Fondo
Trasera en madera
NL – 10 mm

Y mín. (mm) 115
Y máx. (mm) 155

KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal
SPW Ancho interior entre los perfiles del fregadero

Cotas de taladrado – fondo del cajón



Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219	TIP-ON para LEGRABOX	266	Montaje, desmontaje y ajuste	
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX CABLOXX	539		
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T	588	Accesorios	586	Short-URL www.blum.com/a310	
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T	589	Fijación guías de cuerpo de mueble	261		
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Visión general – ayudas de montaje	595		
		Para más información técnica	686		



► **LEGRABOX**
 ►► **Mueble del fregadero**




Cacerolero – C – adaptador

Webcode
 DQCYEM



- Con adaptador para un óptimo aprovechamiento del espacio de almacenamiento
- Perfil delgado de 12,8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado

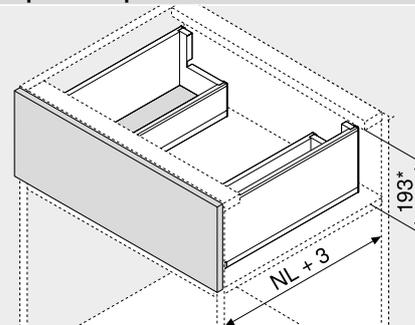

NL Largo nominal
 * Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	BLUMOTION S	
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650	750.6501S	753.6501S

2	Juego de perfiles exteriores	
	Color	
Largo nominal	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
NL (mm)		
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Consta de:
 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
 2b 2 x Branding del cliente
 2c 2 x Tapas

3	Trasera en acero con forma de L izquierda/derecha		
	Color	Material	Ref.
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Acero	ZB7C129S.6S

4	Fijación frontal	
	Modo de fijación	Ref.
	Tornillos	2 x ZF7C7002
	EXPANDO	2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7C70T2

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales


Alternativa a 4

4a	Fijación frontal	
	Modo de fijación	Ref.
	Tornillos	4 x ZF7M7002
	EXPANDO	4 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x ZF7M70T2

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales

4b	Fijación frontal	
	Modo de fijación	Ref.
	Tornillos	2 x ZF7M7002
	EXPANDO	2 x ZF7M70E2

Color	Color
TS-M Negro terra mate	SW-M Blanco seda mate
OG-M Gris orión mate	INGL Acero inoxidable (inox) antihuellas
PS-M Plata polar mate	NI Niquelado

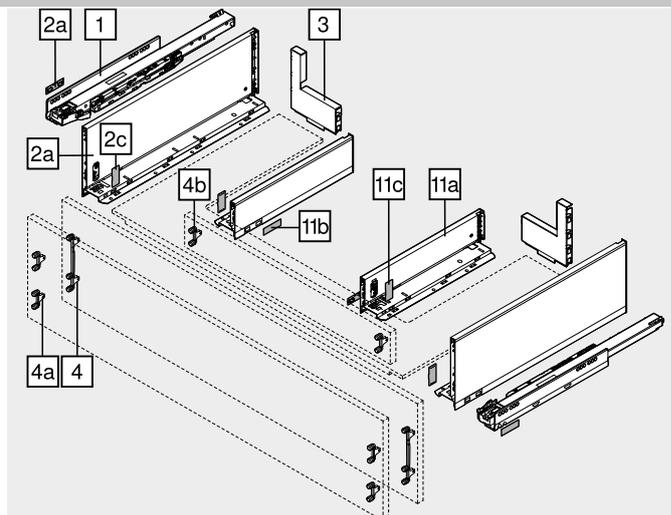

11	Perfiles interiores izquierdo/derecho	
	Color	
Largo nominal	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
NL (mm)		
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I

Consta de:
 11a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
 11b 2 x Branding del cliente
 11c 2 x Tapas
Nuestra recomendación para un correcto aprovechamiento del espacio de almacenamiento
 Largo nominal NL de perfiles exteriores (n.º 2) – largo nominal NL de perfiles interiores (n.º 11) = mín. 150 mm

a) Accesorios


–	Tornillo aglomerado		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	3,5	15	609.1500
	3,5	17	609.1700

Para fijación frontal

–	Tornillo de fijación		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	4	15	61D.1500

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana



Cacerolero – C – adaptador

Webcode
DQCYEM

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo	Cotas de montaje – frente – versión para atornillar	Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO	Cotas de montaje – adaptador
<p>* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo</p> <p>** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación</p>	<p>FA Recubrimiento del frente</p> <p>* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo</p> <p>** Alternativa 4a</p>	<p>4 4a</p> <p>* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo</p>	<p>* +1.5 mm con ZF7M70E2</p>


Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg



Largo nominal NL (mm)

450, 500

550, 600

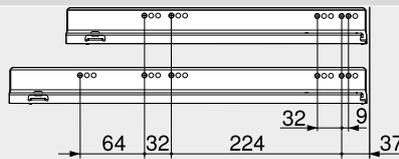

Corte – tableros aglo de 16 mm



KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal
SPW Ancho interior entre los perfiles del fregadero
* +3 mm con ZF7M70E2


Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg

Largo nominal NL (mm)


450

500-600

650

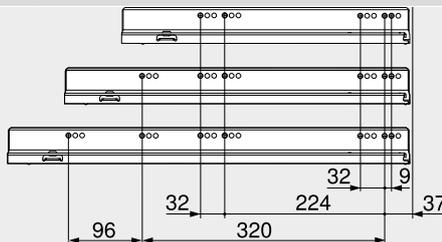

Cotas de taladrado – fondo del cajón



Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219	TIP-ON para LEGRABOX	266	Montaje, desmontaje y ajuste	
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX CABLOXX	539		
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T	588	Accesorios	586	Short-URL	
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T	589	Fijación guías de cuerpo de mueble	257		
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Visión general – ayudas de montaje	261	www.blum.com/a310	
		Para más información técnica	686		



SPACE TOWER

Webcode
DQGQ7Y



- El armario despensa flexible con caceroleros interiores; con estantes y cajones interiores en la zona superior
- Acceso cómodo desde tres lados
- Los módulos extraíbles de apertura individual permiten ver todo el contenido y extraerlo cómodamente hacia arriba
- Mínimos esfuerzos para su accionamiento incluso en módulos extraíbles con cargas pesadas
- Las paredes traseras y laterales altas garantizan un almacenamiento seguro
- Las divisiones interiores AMBIA-LINE procuran orden y visibilidad a los módulos extraíbles
- Las dimensiones del cuerpo se pueden realizar de manera flexible



Información de pedido


Recomendaciones de uso	Página
Cajón interior – M	226
Cacerolero interior – elemento de inserción – C	234
AMBIA-LINE para LEGRABOX	543
Bisagra CLIP top BLUMOTION 155°	104
Recomendación	
Ancho cuerpo de mueble (mm)	275–1200

Planificación

Ayuda para planificación y pedidos

Short-URL

www.blum.com/planningtools

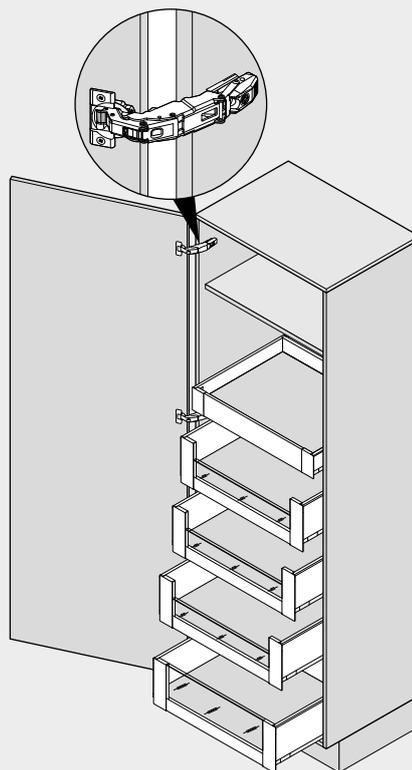

Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262
TIP-ON para LEGRABOX	266
Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX	539
Bisagra CLIP top BLUMOTION 155°	104
Visión general – BLUMOTION para puertas	185


Accesorios	257
Visión general – ayudas de montaje	595
Para más información técnica	686

Montaje, desmontaje y ajuste



Short-URL

www.blum.com/a310



SPACE TOWER




Webcode
 DQGQ7Y

Planificación
 Recomendación

Posicionamiento en el cuerpo

Cotas de taladrado – frente

Cotas de taladrado – frente

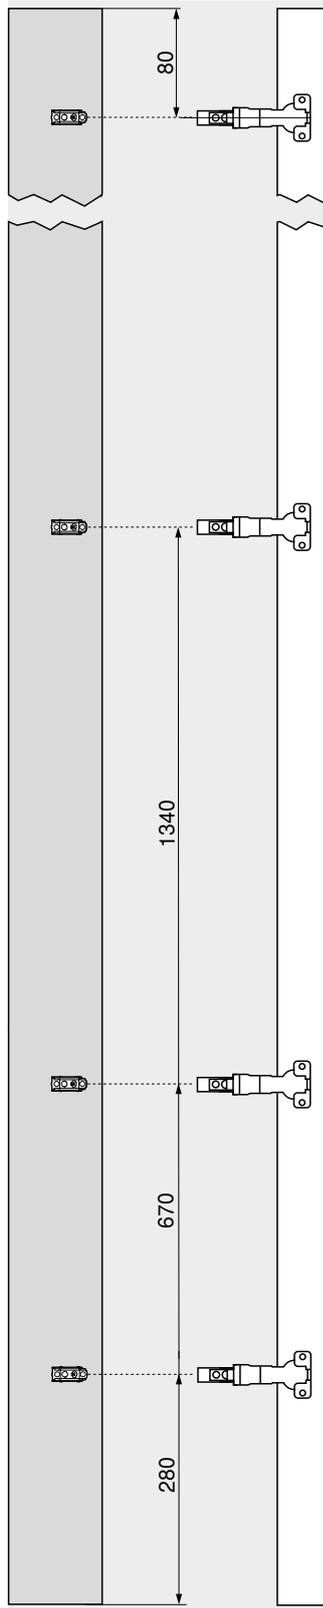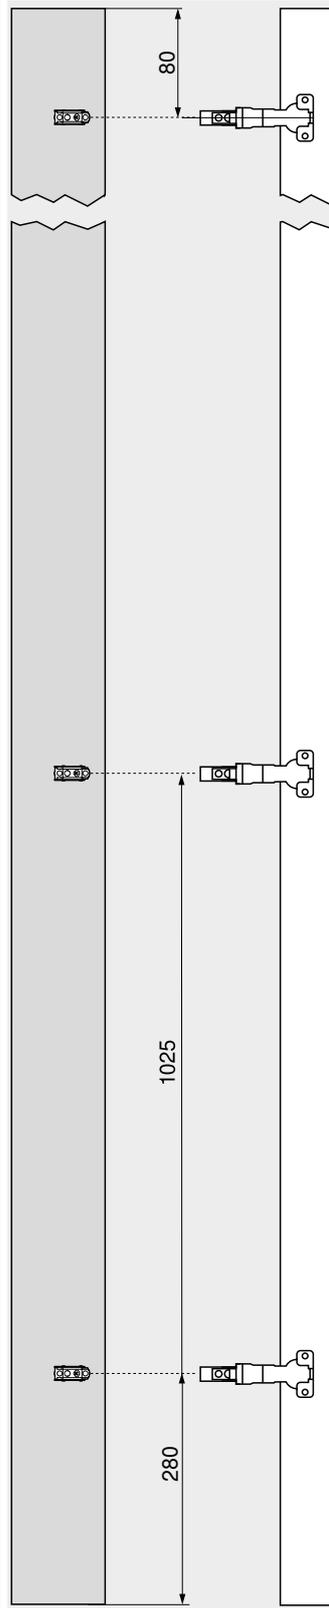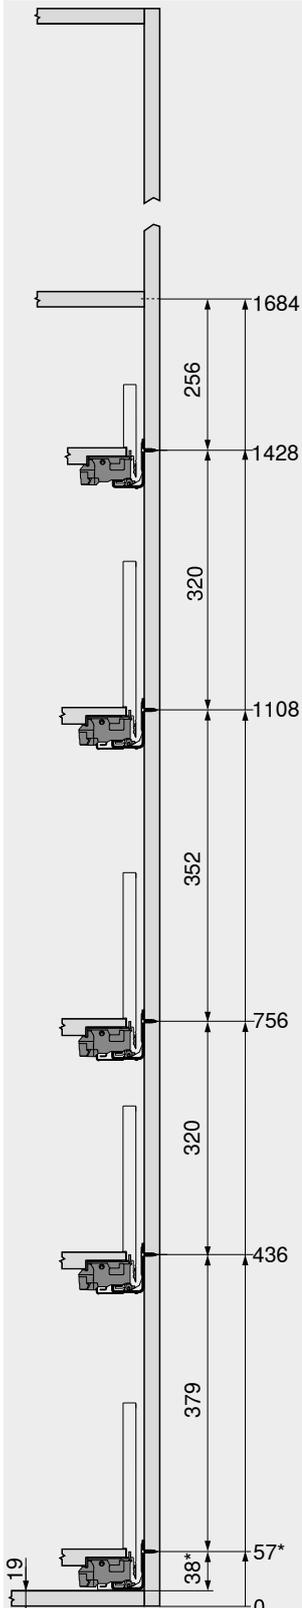

En los armarios altos es muy práctico un estante, que al estar situado en el nivel superior puede verse muy bien desde delante

El cajón interior facilita el acceso lateral. Si se utiliza el cajón interior con una trasera más alta, los artículos guardados no pueden caerse hacia atrás

El posicionamiento a diferentes alturas de los módulos extraíbles en el armario permite que los artículos altos tales como botellas o paquetes de cereales tengan espacio suficiente en el interior

La bisagra CLIP top BLUMOTION 155° sin entrada de la puerta permite aprovechar de manera óptima el ancho del cuerpo


Si la bisagra se monta por encima del módulo extraíble más bajo, éste puede colocarse en la posición más baja. De este modo se aprovecha hasta el último centímetro como espacio de almacenaje

* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

Indicaciones para los laterales

Número de bisagras

694




Armarios estrechos

Webcode
DGGTQM



- Solución estable gracias a sus guías de cuerpo de mueble desplazadas en diagonal
- Con **BLUMOTION S** integrado para lograr que los cajones se cierren de forma suave y silenciosa
- Alta capacidad de carga dinámica de 20 kg por armario inferior
- Ancho de cuerpo de mueble KB 200 mm

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

Recomendaciones de uso	Página
Cajón – M	224
Cajón – K	228
Cacerolero – altura C	232
Ancho cuerpo de mueble KB (mm)	200

Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219	Montaje, desmontaje y ajuste
Accesorios	257	
Visión general – ayudas de montaje	595	Short-URL
Para más información técnica	686	
		www.blum.com/a310






Armarios estrechos

Webcode
 DQGTQM

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo

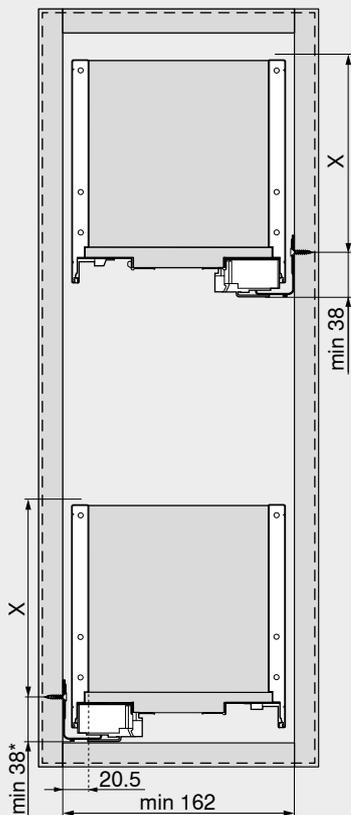

Altura de montaje	X (mm)
M	68
K	106
C	155

* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

Cotas de montaje – frente

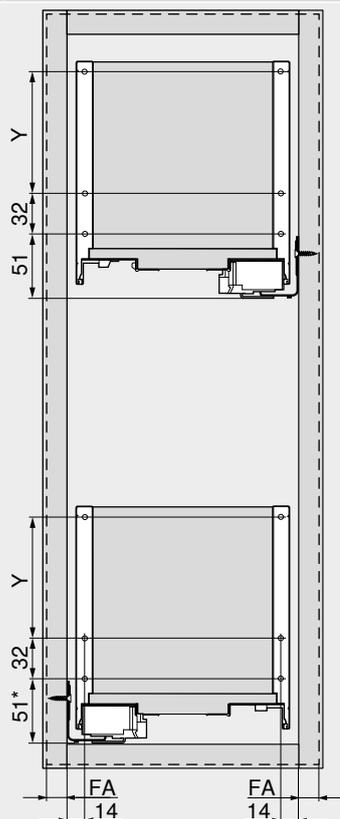

Altura de montaje	Altura de perfil	Y (mm)
M	M	-
K	K	-
C	C	96

FA Recubrimiento del frente
 * +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo



Elementos de inserción en vidrio



- Se pueden generar diseños únicos en su interior
- Material: vidrio
- Color: transparente

Información de pedido

LEGRABOX pure LEGRABOX free			
7	Elemento de inserción de vidrio bajo (para cacerolero interior delantero)		
	Color	Transparente	
Ancho cuerpo de mueble KB (mm)	Espesor de lateral de cuerpo (mm)		
	15/16	18/19	
450	ZE7V338G	ZE7V332G	
600	ZE7V488G	ZE7V482G	
900	ZE7V788G	ZE7V782G	
1200	ZE7V1088G	ZE7V1082G	
Consta de:			
7	1 x Elementos de inserción en vidrio		
7	Elemento de inserción de vidrio alto (para cacerolero interior delantero)		
	Color	Transparente	
Ancho cuerpo de mueble KB (mm)	Espesor de lateral de cuerpo (mm)		
	15/16	18/19	
450	ZE7W338G	ZE7W332G	
600	ZE7W488G	ZE7W482G	
900	ZE7W788G	ZE7W782G	
1200	ZE7W1088G	ZE7W1082G	
Consta de:			
7	1 x Elementos de inserción en vidrio		

LEGRABOX free			
9a	Elementos de inserción de vidrio (lateral)		
	Largo nominal	Color	
NL (mm)	Transparente		
	350	ZE7S238G	
400	ZE7S288G		
450	ZE7S338G		
500	ZE7S388G		
550	ZE7S438G		
600	ZE7S488G		
650	ZE7S538G		
Consta de:			
9a	2 x Elementos de inserción en vidrio		

a Accesorios			
-	Seguro de transporte – elemento de inserción (lateral)		
	Color	Material	Ref.
	Amarillo	Plástico	780C0009
Para el transporte con elemento de inserción premontado (lateral)			

Planificación

Corte – elementos de inserción		
Elementos de inserción	X (mm)	Y (mm)
Bajo	LW – 80	70
Alto	LW – 80	138
Lateral	NL – 112	138
LW	Ancho interior cuerpo de mueble	
NL	Largo nominal	


En combinación con LEGRABOX | TANDEMBOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales." según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ±0.5 mm.

Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219	Montaje, desmontaje y ajuste	
Accesorios	257		
Visión general – ayudas de montaje	595		
Para más información técnica	686		
		Short-URL	
		www.blum.com/a310	



Trasera en acero




- Para LEGRABOX
- Material: acero
- Color: negro terra mate | gris orión mate | plata polar mate | blanco seda mate | niquelado

Información de pedido

Altura de la trasera	Ref.
N	ZB7NxxxS.6
M	ZB7MxxxS.6
K	ZB7KxxxS.6
C	ZB7CxxxS.6
F	ZB7FxxxS.6

Planificación

Cálculo de la anchura

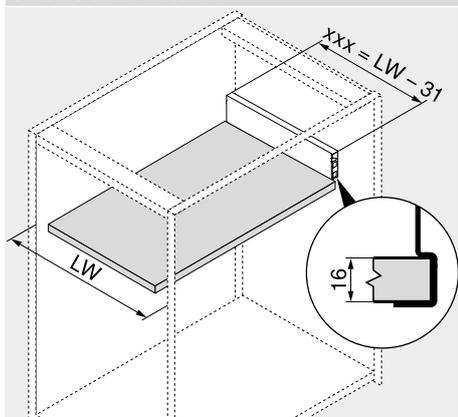


$$xxx = LW - 31$$

Ejemplo
 Altura de trasera M
 $LW = 567 \text{ mm}$
 $536 \text{ mm} = 567 - 31 \text{ mm}$
Pedido
 ZB7M536S.6


xxx Anchura pared trasera
 LW Ancho interior cuerpo de mueble

Corte – tableros aglo de 16 mm



NL Largo nominal
 LW Ancho interior cuerpo de mueble

Estabilizador del fondo/frente




- Para estabilizar fondos de cajón anchos
- Refuerza la unión entre el fondo del cajón y el frente
- Recomendación: Ancho del cuerpo KB a partir de 900 mm, 1 pieza

Información de pedido


Modo de fijación	Color	Ref.
EXPANDO	RAL 7037 gris polvo	Z96.10E1

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de taladrado – frente



X = 14 mm + FA
 FA Recubrimiento del frente
 * Mín. 72 mm



Estabilizador del fondo/frente para frentes delgados



- Para estabilizar frentes y fondos de cajón anchos
- Refuerza la unión entre el fondo del cajón y el frente
- Recomendación: Ancho de cuerpo KB a partir de 601 mm, 1 pieza; ancho de cuerpo KB a partir de 901 mm, 2 piezas; altura del frente FH a partir de 381 mm, 1 pieza

Información de pedido

Modo de fijación	Color	Ref.
EXPANDO T	RAL 7037 gris polvo	Z96.00T1


Indicaciones para los laterales

Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T	588
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T	589

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo	Cotas de taladrado – frente
	<p>X = 14 mm + FA FA Recubrimiento del frente * Mín. 80 mm ** Piedra y cerámica +0.2/-0.1 mm</p>

Estabilizadores laterales

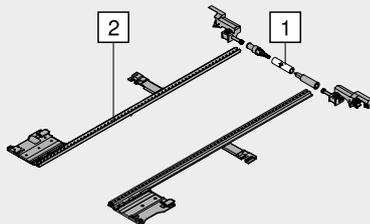

- Estabilizador adicional para módulos extraíbles super anchos
- Recomendación: ancho cuerpo de mueble KB 900–1400 mm
- Varilla de aluminio adecuada para KB hasta 1400 mm, para cortar a medida
- No se requiere espacio ocupado adicional hacia abajo
- Adecuado para el uso con BLUMOTION | SERVO-DRIVE | TIP-ON BLUMOTION | TIP-ON

Espacio ocupado

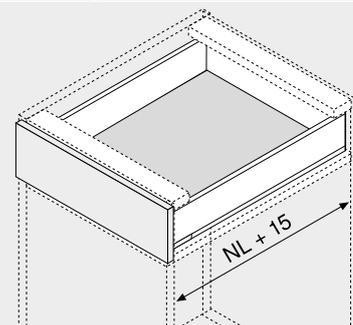

NL Largo nominal

Información de pedido

Estabilizadores laterales		Ref.
	Largo nominal NL (mm) 270–400	ZS7M400LU
	450–650	ZS7M650LU

Corte

- Ancho interior cuerpo de mueble LW – 295 mm
- Largo nominal NL + 10 mm


Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219
Visión general – ayudas de montaje	595
Para más información técnica	686



Tornillos de fijación

Ø 4.0 mm



- Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
- Ø 4 mm
- Material: acero
- Color: niquelado

Información de pedido

X (mm)	Ref.
15.0	61D.1500

Tornillos aglo

Ø 3.5 mm




- Ø 3.5 mm
- Material: acero
- Color: niquelado

Información de pedido

X (mm)	Ref.
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Tornillos Euro

Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- Diámetro de taladrado Ø 5 mm
- Material: acero
- Color: niquelado

Información de pedido

X (mm)	Ref.
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Broca de centrar





- Ø 2.7 mm, largo de la broca 70 mm
- Para el taladro previo de tornillos aglo Ø 3.5 mm
- Profundidad de taladrado hasta 8 mm
- Material: acero, templado

Información de pedido

Descripción	Ref.
Broca de centrar	M01.ZZ03.01
Broca de recambio	M01.ZZB3

Amortiguador autoadhesivo




- Para amortiguar ruidos
- Material: plástico
- Color: blanco natural

Información de pedido

Descripción	Ref.
Amortiguador autoadhesivo	993.710


Amortiguador taladro



- Para amortiguar ruidos
- Juego del frente 2 mm
- En dos piezas
- Material: plástico
- Color: RAL 9006 gris

Información de pedido

Descripción	Ref.
Amortiguador taladro	993.706



Destornillador en cruz



- PZ (Pozi) tamaño 2
- Largo de hoja 100 mm
- Largo total 200 mm
- Mango de color naranja con impresión Blum
- Material: plástico/acero
- Color: negro/naranja

Información de pedido

Descripción	Ref.
Destornillador en cruz	303.756.1

Destornillador plano



- Tamaño 1.0 x 5.5 mm
- Largo de hoja 125 mm
- Largo total 225 mm
- Mango de color naranja con impresión Blum
- Material: plástico/acero
- Color: negro/naranja

Información de pedido

Descripción	Ref.
Destornillador plano	314.928.1



Destornillador TORX




- TORX tamaño 20 (T20)
- Mango de color naranja con impresión Blum
- Material: plástico/acero
- Color: negro/naranja

Información de pedido

Largo total (mm)	Largo de hoja (mm)	Ref.
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

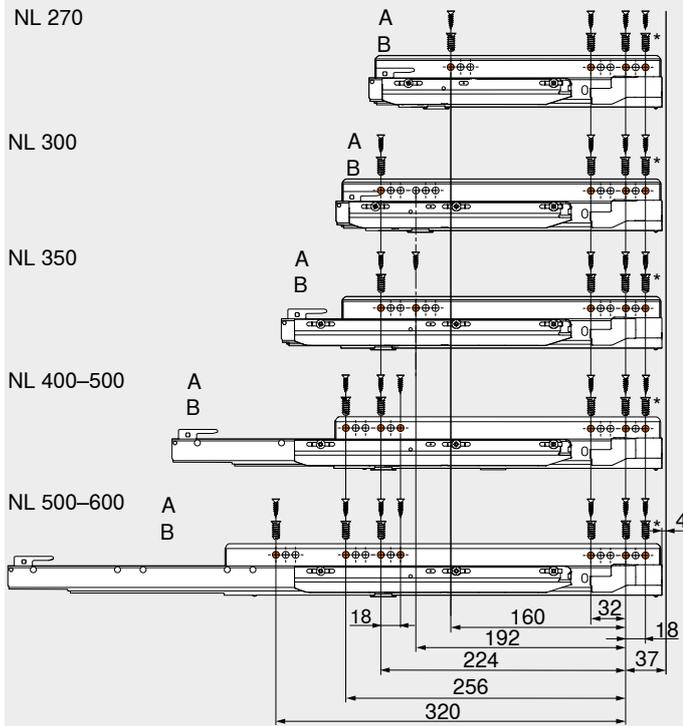
Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg


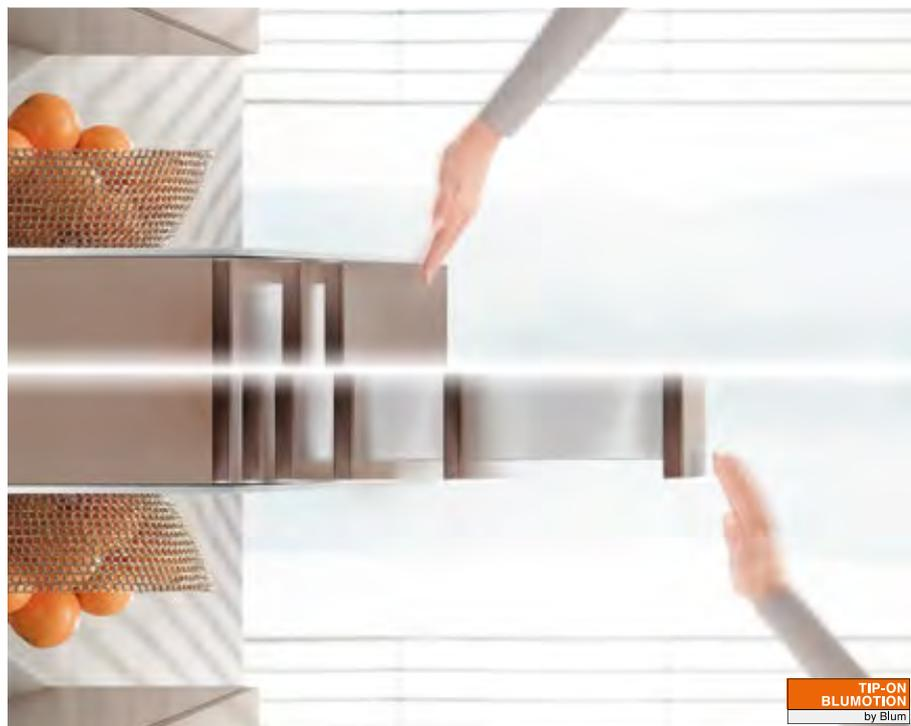
NL	Largo nominal
A	Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm
B	Tornillos EURO, Art. Nr. 661.1450.HG
*	Puede reemplazarse por tornillo aglo Ø 4 x 15 mm

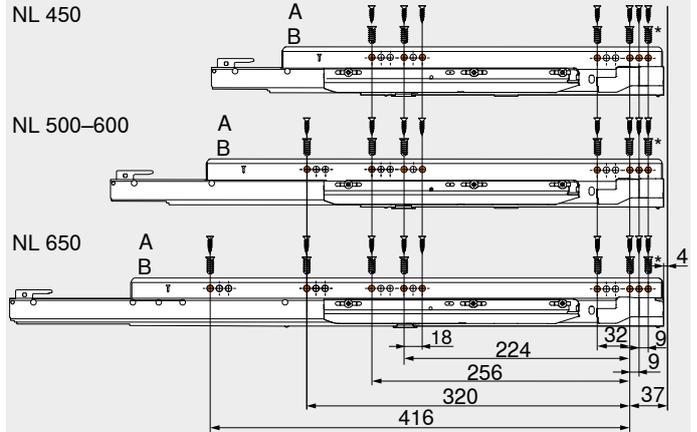Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg


NL	Largo nominal
A	Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm
B	Tornillos EURO, Art. Nr. 661.1450.HG
*	Puede reemplazarse por tornillo aglo Ø 4 x 15 mm



Dos funciones, una combinación fascinante



TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX combina las ventajas del sistema mecánico de apertura asistida TIP-ON con la probada amortiguación BLUMOTION para un cierre suave y silencioso, de modo completamente mecánico.

Mediante un área de activación de gran superficie, TIP-ON BLUMOTION garantiza una fascinante comodidad de uso en módulos extraíbles y cajones sin tiradores. Con ayuda de una sincronización opcional, el área de activación puede ampliarse adicionalmente.

TIP-ON BLUMOTION by Blum




Apertura mediante un ligero contacto, deslizamiento ultraligero, cierre suave y silencioso: con la tecnología TIP-ON BLUMOTION, el movimiento se transforma en una experiencia de comodidad completamente armónica

El proceso de movimiento se facilita de manera totalmente mecánica



Juego reducido del frente
TIP-ON BLUMOTION se puede ajustar para tener un juego reducido del frente de 2.5 mm



Distancia de reacción de gran superficie
Con ayuda de una sincronización opcional, el área de activación puede ampliarse adicionalmente



Ajuste en 4 dimensiones
Con el ajuste en 4 dimensiones se obtiene un juego de puerta preciso. El ajuste en profundidad está integrado y se realiza sin herramientas mediante una rueda de ajuste



Montaje sencillo y sin herramientas
Al igual que todos los demás componentes, la unidad TIP-ON BLUMOTION puede montarse sin herramientas



TIP-ON BLUMOTION



- Sistema mecánico de ayuda en la apertura TIP-ON combinado con BLUMOTION – para un cierre suave y silencioso
- Juego del frente 2.5 mm
- Ajuste en 4 dimensiones del frente
- Distancia de reacción de gran superficie
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Sincronización a partir de ancho interior del cuerpo LW 245 mm

TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	BLUMOTION S	
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

6.1 Juego de TIP-ON BLUMOTION

Largo nominal NL (mm)	Unidad	Guía de cuerpo de mueble (kg)	Peso (kg)	1	Ref.
270–300	S0	40	≤ 10		T60L7040
270–300	S1	40	> 10–20		T60L7140
350–600	L1	40	≤ 20	2	T60L7340
350–650	L3	40	15–40		T60L7540
450–650	L5	70	35–70		T60L7570

Consta de:


- 6a 1 x Unidad TIP-ON BLUMOTION izquierda/derecha
 - 6b 1 x Tope de arrastre de TIP-ON BLUMOTION izquierdo/derecho
 - 6e 2 x Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION
Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 294 mm
- 1 Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble) para una óptima función de cierre y apertura
Solo se puede combinar con guía de cuerpo de 40 kg
- 2 Solo se puede combinar con guía de cuerpo de 40 kg

6.2 Juego TIP-ON BLUMOTION para mueble fregadero

Largo nominal NL (mm)	Unidad	Guía de cuerpo de mueble (kg)	Peso (kg)	1	Ref.
350–650	L1	40	≤ 20	2	T60L9340
350–600	L3	40	15–40		T60L9540

Consta de:

- 6c 1 x Unidad TIP-ON BLUMOTION izquierda/derecha
 - 6d 1 x Tope de arrastre de TIP-ON BLUMOTION izquierdo/derecho
 - 6e 2 x Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION
Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 314 mm
- 1 Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble) para una óptima función de cierre y apertura
Solo se puede combinar con guía de cuerpo de 40 kg
- 2 Solo se puede combinar con guía de cuerpo de 40 kg

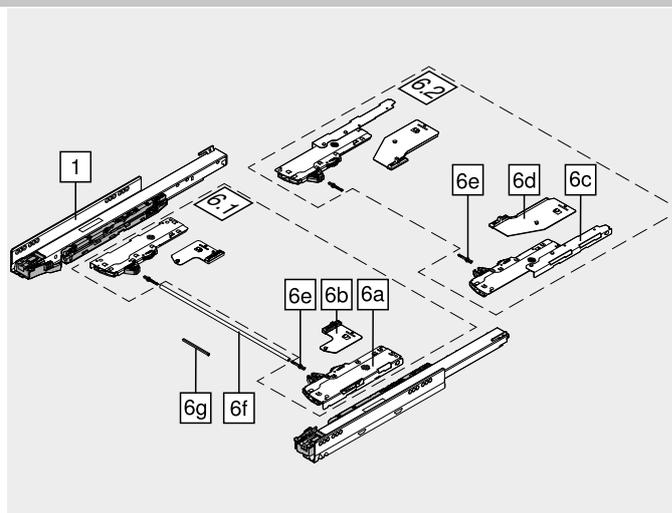

Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 294 mm

6f	Varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización	Ref.
	Versión	Material
	Redondo	Plástico
		T60.1125W

En combinación con 6e 2 x T60.000D

Corte

- 6.1 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 247 mm
- 6.2 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 267 mm

Ancho interior cuerpo de mueble LW 245–294 mm

6g	TIP-ON BLUMOTION-sincronización	Ref.
	Versión	Color
	Cuadrada	RAL 7035 gris luminoso
		T60.300D

Corte

- 6.1 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 221 mm

a Accesorios

6e	Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION	Ref.
	Versión	Color
	Simétrico	RAL 7035 gris luminoso
		T60.000D

Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 294 mm

- Calibre de juego del frente para TIP-ON BLUMOTION

Juego del frente FS (mm)	Color	Ref.
2.5	Naranja	65.5631

Indicaciones para los laterales

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Montaje, desmontaje y ajuste	
Visión general – LEGRABOX	219		
Planificación	264		
Visión general – ayudas de montaje	595	Short-URL	
Para más información técnica	686	www.blum.com/a320	




TIP-ON BLUMOTION

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo

Cajón | cacerolero

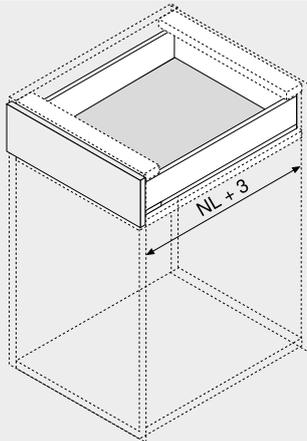


NL Largo nominal

Cajón interior | cacerolero interior

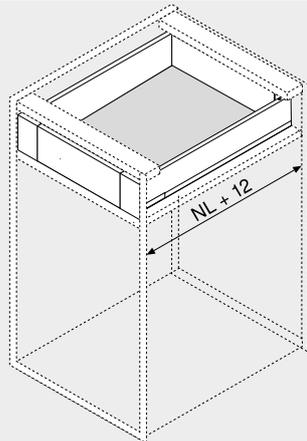

NL Largo nominal


Cajón | cacerolero



Altura M

- * +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
- ** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación


Cajón interior | cacerolero interior




Altura M

- * +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
- TIP-ON BLUMOTION no se puede utilizar en combinación con el juego de tope de arrastre ZI7.0M07

Posición de atornillado – cajón interior | cacerolero interior




Variante 1



Variante 2

Distancia de reacción

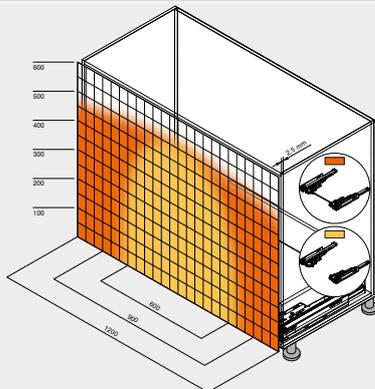

Distancia de reacción

- Con sincronización
- Sin sincronización

Juego de frente mínimo (mm)

2.5

Con estabilizador del fondo/frente

Para un funcionamiento óptimo y un área de activación ideal se recomienda el uso de una sincronización

Ejemplo para 750 | 753, altura C, largo nominal NL 500 mm