


## Sistemas de compases abatibles



- ▶ AVENTOS HK – compás abatible
- ▶▶ TIP-ON



### Para frentes de madera y marcos de aluminio anchos y estrechos – TIP-ON



- TIP-ON para puertas sin tiradores
- Altura de cuerpo de mueble KH 205–600 mm
- Ancho de cuerpo de mueble KB hasta 1800 mm
- Para taladrar o en combinación con placas soporte

Webcode  
DQDCHA

**Factor de rendimiento LF**  
Altura del cuerpo KH (mm) x peso del frente incluyendo el peso de dos tiradores (kg)

En las áreas solapadas, recomendamos el uso de mecanismos de elevación más robustos.

TIP-ON

#### Información de pedido

1	Juego de mecanismo de elevación para TIP-ON		
	Factor de rendimiento LF	Ángulo de apertura	Ref.
	480–1500	107°	20K2300T
	750–2500	107°	20K2500T
	1500–4900	107°	20K2700T
	3200–9000	100°	20K2900T

**Consta de:**  
 1 2 x Mecanismo de elevación simétrico  
 – 6 x Tornillos aglo Ø 4 x 35 mm  
 Peso máximo del frente, 18 kg con dos mecanismos de elevación.  
 Cuando se utiliza un tercer mecanismo de elevación (elevando el factor de rendimiento hasta un 50 %), recomendamos realizar un ensayo de montaje  
 1 Limitador del ángulo de apertura premontado

3	Juego de tapas		
	Material	Color	Ref.
	Plástico	HGR   SW   TGR	20K8000

**Consta de:**  
 3a 1 x Tapa izquierda grande  
 3b 1 x Tapa derecha grande  
 3c 2 x Tapa pequeña

4	Juego de fijaciones frontales		
	Versión		Ref.
	Frentes de madera y marcos de aluminio anchos	1	20S4200
	Marcos de aluminio estrechos		20S4200A

1 Para frentes de madera, utilice 4 tornillos aglo (609.1x00) a cada lado  
 1 Para marcos de aluminio anchos, utilice 4 tornillos roscachapa (660.0950) por lado

4	Fijación frontal		
	Versión		Ref.
	Frentes delgados		20S42T1

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales

6	Juego de TIP-ON		
	Versión	Altura del cuerpo KH (mm)	Ref.
	Versión corta	Hasta 500	956.1004
	Versión larga	De 501	956A1004


**Consta de:**  
 6a 1 x TIP-ON  
 6b 1 x Placa adhesiva para atornillar  
 – 1 x Tornillo aglo 609.1500  
 – 1 x Placa adhesiva para encolar

#### a Accesorios


-	Limitador de apertura		
	Ángulo de apertura	Color	Ref.
	100°	TGR	20K7041
	75°	R7037	20K7011

7	Placa soporte		
	Versión	Color	Ref.
	Placa soporte recta – versión corta	SW   TS   R7036   NI-L	956.1201
	Placa soporte recta – versión larga	SW   TS   R7036   NI-L	956A1201
	Placa soporte en cruz – versión larga	R7036	956A1501

Color		Color	
HGR	Gris claro	R7037	RAL 7037 gris polvo
SW	Blanco seda	R7036	RAL 7036 gris platino
TGR	Gris oscuro	NI-L	Niqueladas
TS	Negro terra		

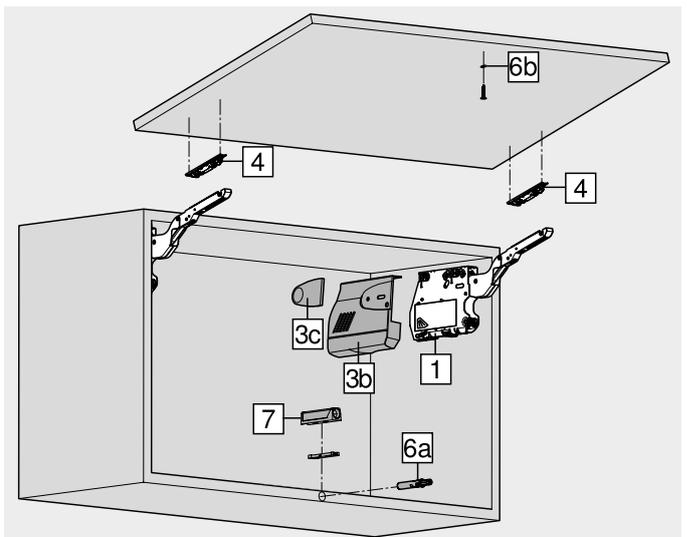

**AVENTOS HK – compás abatible** ▶  
**TIP-ON** ◀◀



**Sistemas de compases abatibles**




**Para frentes de madera y marcos de aluminio anchos y estrechos – TIP-ON**

Webcode  
DQDCHA


**Planificación**

**Posición de perno**

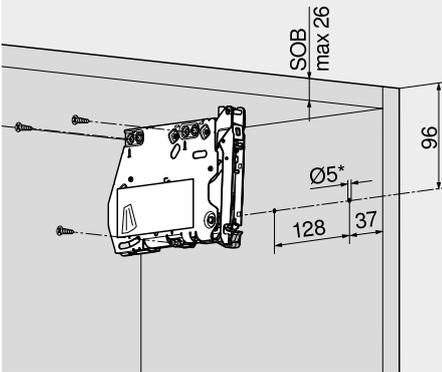


SOB Espesor del sobre superior  
\* Profundidad de taladrado 5 mm

**Posiciones de fijación**

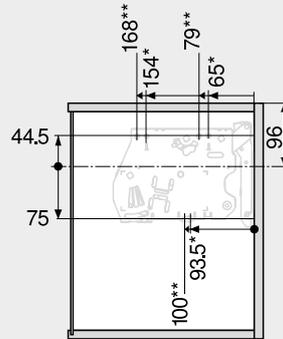


3 x tornillos aglo Ø 4 x 35 mm  
\* Izquierda  
\*\* Derecha

**Espacio ocupado**

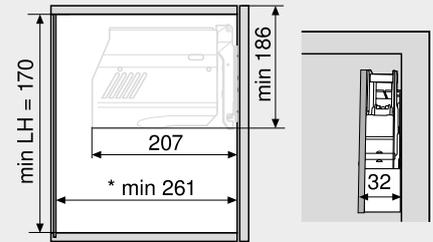


\* Mín. 261 mm con herraje de suspensión visible

**Trabajo del frente – frentes de madera y marcos de aluminio anchos**

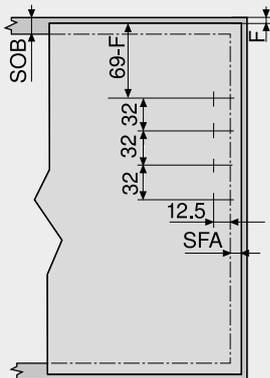


Utilice 4 tornillos aglo (609.1x00) para frentes de madera  
Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de 4 tornillos roscachapa (660.0950)  
SOB Espesor del sobre superior  
F Juego  
SFA Recubrimiento lateral de los frentes

**Trabajo del frente – marcos de aluminio estrechos**

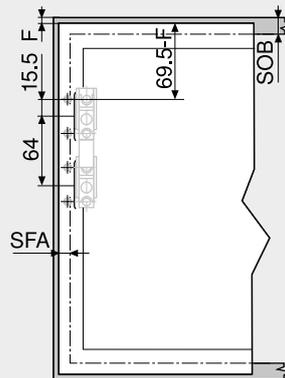


SOB Espesor del sobre superior  
F Juego  
SFA Recubrimiento lateral de los frentes

**Planificación – marcos estrechos de aluminio**

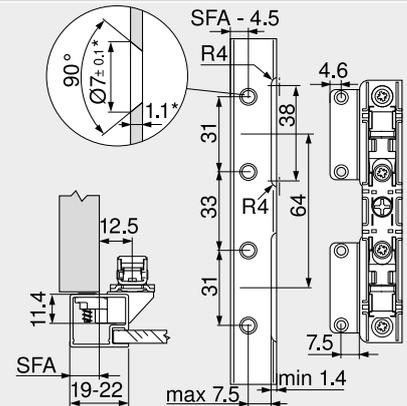


En marcos con una anch. de 19 mm es posible utiliz. recubr. de frente lateral SFA d. 11-18 mm  
\* Adaptar las medidas de fabricación a los distintos espesores del material

**Espacio ocupado – molduras y listones cuadrados**

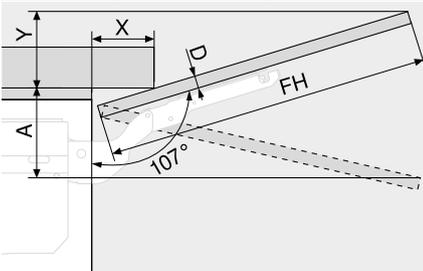

Limitador de apertura	Espacio ocupado (mm)			
Sin	Y = FH x 0.29 - 15 + D			
100°	Y = FH x 0.17 - 15 + D			
75°	A = FH x 0.26 + 15 - D			
FH	Altura del frente			
D (mm)	16	19	22	26
X (mm)	70	59	49	35
			26	26

**Juego mínimo**

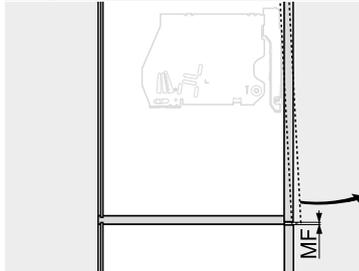

MF Juego mínimo 2 mm

**Indicaciones para los laterales**

Visión general – AVENTOS HK	65
TIP-ON 956x	72
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T	588
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T	589
Visión general – ayudas de montaje	595
Para más información técnica	686

**Montaje, desmontaje y ajuste**




**Short-URL**

[www.blum.com/a140](http://www.blum.com/a140)

## Sistemas de compases abatibles



- ▶ AVENTOS HK – compás abatible
- ▶▶ TIP-ON



### TIP-ON 956. – versión corta con imán



- Para puertas con una altura de hasta 500 mm
- Para taladrar o en combinación con placas soporte
- Trayectoria de la apertura aprox. 17 mm
- Ajuste +4/-1 mm


#### Información de pedido

Color	Ref.
SW   TS   R7036	956.1004

#### Consta de:


1 x	TIP-ON 956. – versión corta con imán
1 x	Placa adhesiva para encolar
1 x	Placa adhesiva para atornillar
SW	Blanco seda
TS	Negro terra
R7036	RAL 7036 gris platino

#### Planificación

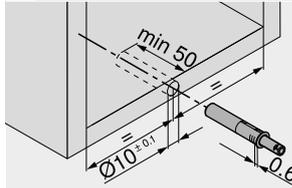


() Placa adhesiva para atornillar

#### Placa adhesiva para atornillar

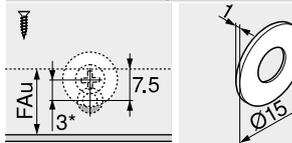

FAu Recubrimiento inferior de los frentes  
\* 3 mm montaje ajustado

#### Placa adhesiva para encolar

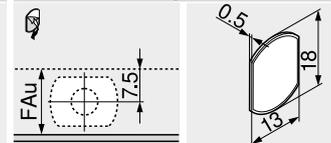

FAu Recubrimiento inferior de los frentes

### TIP-ON 956A – versión larga con imán



- Para compases abatibles desde una altura de 501 mm
- Para taladrar o en combinación con placas soporte
- Trayectoria de la apertura aprox. 38 mm
- Ajuste +4/-1 mm


#### Información de pedido

Color	Ref.
SW   TS   R7036	956A1004

#### Consta de:


1 x	TIP-ON 956A – versión larga con imán
1 x	Placa adhesiva para encolar
1 x	Placa adhesiva para atornillar
SW	Blanco seda
TS	Negro terra
R7036	RAL 7036 gris platino

#### Planificación

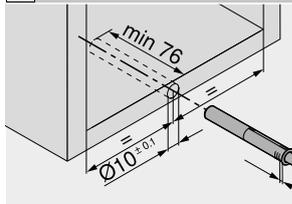


() Placa adhesiva para atornillar

#### Placa adhesiva para atornillar

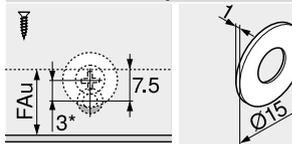

FAu Recubrimiento inferior de los frentes  
\* 3 mm montaje ajustado

#### Placa adhesiva para encolar

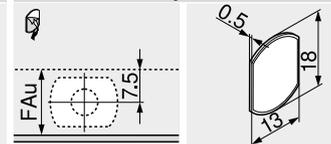

FAu Recubrimiento inferior de los frentes

#### Indicaciones para los laterales

Visión general – AVENTOS HK	65
Accesorios – placas soporte rectas	73
Accesorios – placas soporte en cruz	73


#### Montaje, desmontaje y ajuste



Short-URL  
[www.blum.com/a140](http://www.blum.com/a140)

#### Montaje

Calibre de taladrar para BLUMOTION   TIP-ON	652
Plantilla de posicionamiento para placa adhesiva PRO-CENTER	673
	602



Placa soporte recta – versión corta

20/17





- Montaje con tornillos aglo Ø 3.5 o Ø 4 mm
- Montaje alternativo con tornillos Euro
- TIP-ON debe pedirse aparte


Información de pedido

Color	Ref.
SW   TS   R7036   NI-L	956.1201
SW Blanco seda	
TS Negro terra	
R7036 RAL 7036 gris platino	
NI-L Niqueladas	


Planificación

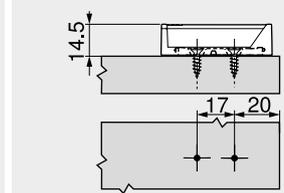

Juego del frente

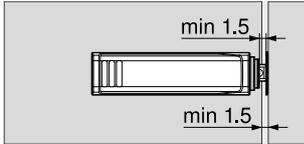

Placa adhesiva

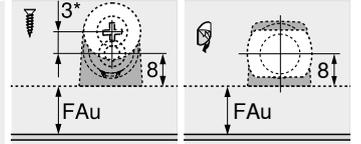

FAu Recubrimiento inferior de los frentes  
\* 3 mm montaje ajustado

Placa soporte recta – versión larga

20/32





- Montaje con tornillos aglo Ø 3.5 o Ø 4 mm
- Montaje alternativo con tornillos Euro
- TIP-ON debe pedirse aparte

Información de pedido

Color	Ref.
SW   TS   R7036   NI-L	956A1201
SW Blanco seda	
TS Negro terra	
R7036 RAL 7036 gris platino	
NI-L Niqueladas	


Planificación

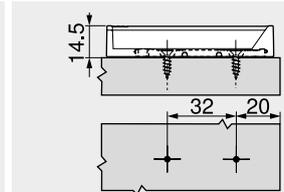

Juego del frente



Placa adhesiva

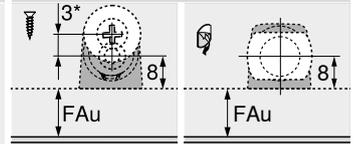

FAu Recubrimiento inferior de los frentes  
\* 3 mm montaje ajustado

Placa soporte en cruz – versión larga

37/32





- Montaje con tornillos aglo Ø 3.5 o Ø 4 mm
- Montaje alternativo con tornillos Euro
- TIP-ON debe pedirse aparte

Información de pedido

Color	Ref.
R7036	956A1501
R7036 RAL 7036 gris platino	


Planificación

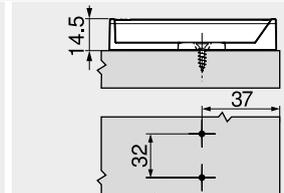

Juego del frente



Placa adhesiva

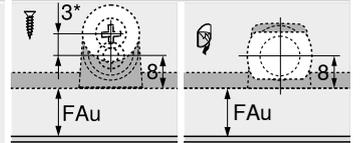

FAu Recubrimiento inferior de los frentes  
\* 3 mm montaje ajustado

Indicaciones para los laterales

Visión general – AVENTOS HK	65	Montaje	MINIPRESS M	622
Montaje, desmontaje y ajuste		Calibre para bases	650	
		Calibre de taladrar para placas de montaje	651	
		Plantilla de posicionamiento para placa adhesiva	673	
Short-URL	www.blum.com/a140	PRO-CENTER	602	
		MINIPRESS PRO	606	
		MINIPRESS P	618	