

Sistemas de bisagras

- ▶ CLIP top BLUMOTION / CLIP top – bisagras
- ▶▶ Aplicación con marcos de aluminio



Sistemas de bisagras

Bisagra p. puertas con marcos de aluminio de 95°

Webcode
DQDMBY

CLIP top para 973A




- Bisagra para puertas con marcos estrechos en aluminio
- CLIP top para 973A con mecanismo de cierre (muelle)
- CLIP top con o sin mecanismo de cierre (muelle)
- Ángulo de apertura de 95°
- Ajuste tridimensional del frente
- Ajuste cómodo de la profundidad con espiral
- Montaje y desmontaje sin herramientas de la puerta en el cuerpo de mueble
- Tornillos de fijación incluidos

CLIP top




Información de pedido

Recubrimiento angular




Cazoleta		Tornillos	
Bisagra	Muelle	Ref.	
CLIP top para 973A	●	71T950AB	
CLIP top	●	71T950A	
CLIP top	○	70T950A.TL	
● Con muelle	○ Sin muelle		

Tope central



Cazoleta		Tornillos	
Bisagra	Muelle	Ref.	
CLIP top para 973A	●	71T960AB	
CLIP top	●	71T960A	
● Con muelle	○ Sin muelle		

Montaje interior



Cazoleta		Tornillos	
Bisagra	Muelle	Ref.	
CLIP top	●	71T970A	
● Con muelle	○ Sin muelle		

a Accesorios

BLUMOTION 973A	
Versión	Ref.
Para acoplar	973A0500.01

a Accesorios

BLUMOTION 973A	
Versión	Ref.
Para acoplar	973A0600

a Accesorios


Tapa para bisagras		
Presión/estampado	Rótulo	Ref.
Sin impresión	–	70.1663
Estampada	Blum	70.1663.BP

Tapa para bisagras		
Presión/estampado	Rótulo	Ref.
Sin impresión	–	70.1553
Serigrafía	Blum	70.1553.BL

Tapa para bisagras		
Presión/estampado	Rótulo	Ref.
Sin impresión	–	70.1663
Estampada	Blum	70.1663.BP

a Accesorios – general

TIP-ON para puertas		
Versión	Muelle	Ref.
Versión corta	○	956.1004
Versión larga	○	956A1004
Versión larga	●	956A1006
● Con muelle	○ Sin muelle	



Bisagra p. puertas con marcos de aluminio de 95°


Webcode
 DQDMBY

Planificación


Dimensiones de la bisagra y cálculo de los juegos con ajuste en fábrica (distancia de la base = 0 mm)

Puerta por interior en plena apertura





Recubrimiento angular



Tope central



Montaje interior

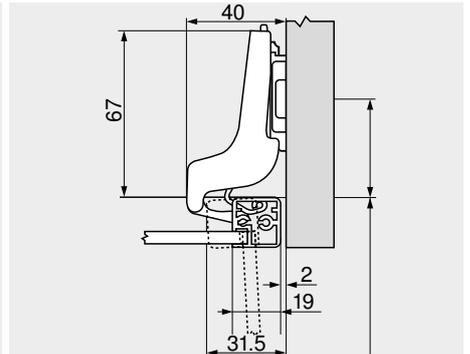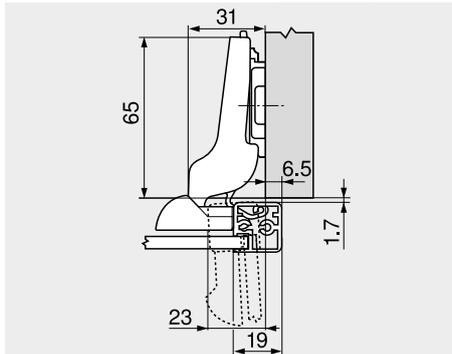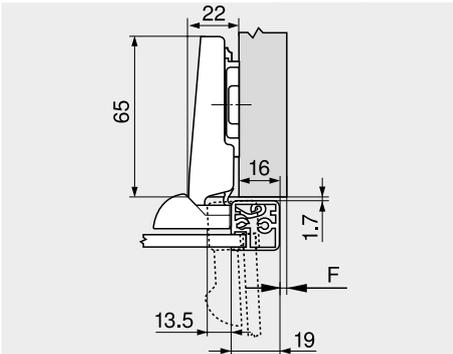

F Juego


Retroceder la posición de fijación de la base en el espesor del marco +1.5 mm

Juego mínimo (F) para frentes con marco de aluminio (R = 1 mm) para el ajuste en fábrica


Ancho de marco RB (mm)	Espesor de marco RS (mm)											
	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32
18	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Adicional para un ajuste lateral de +2 mm												
	+0.1	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.4						

Δ Recomendamos un ensayo de montaje

Ajuste

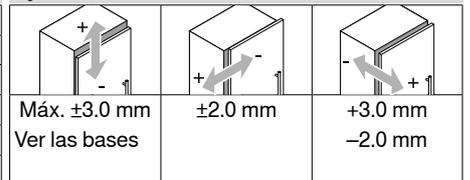


Montaje por atornillado

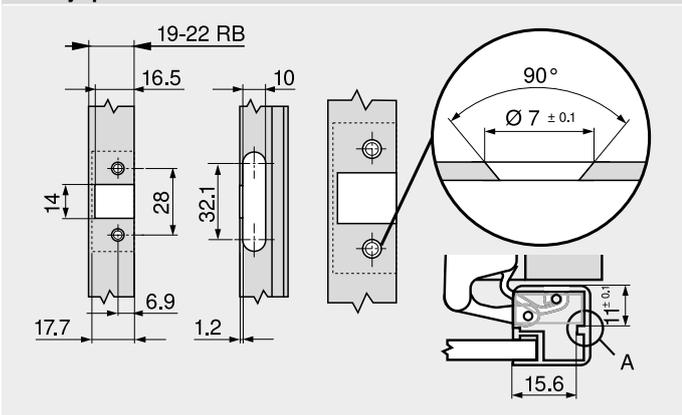

RB Ancho de marco
 A La cazoleta de bisagra se debe poder sostener en el fresado

Montaje

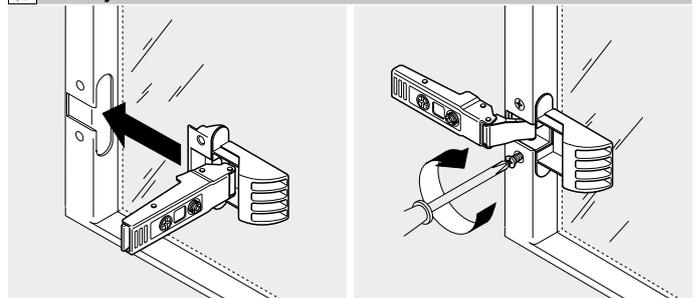

Indicaciones para los laterales

Visión general – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – bisagras	107	Visión general – TIP-ON para puertas	653
Bases	186	Montaje, desmontaje y ajuste	196
Accesorios – tapa para bisagras	193	Visión general – ayudas de montaje	683
Accesorios – general	194	Para más información técnica	774
Visión general – BLUMOTION para puertas	539		